EVO

INDICE

PAG. 8	NOTE INTRODUTTIVE
PAG. 34	PARETE DIVISORIA MONOVETRO
PAG. 35	PARETE DIVISORIA CIECA
PAG. 35	PARETE DIVISORIA VETRATA - CIECA
PAG. 36	ELEMENTO CURVO VETRO
PAG. 38	PORTE
PAG. 63	SUPPLEMENTI

INDEX

PAGE 20	*INTRO NOTES*
PAGE 34	*SINGLE-GLAZED PARTITIONING SYSTEM*
PAGE 35	*SOLID PARTITIONING SYSTEM*
PAGE 35	*GLAZED - SOLID PARTITIONING SYSTEM*
PAGE 36	*CURVED GLASS PANEL*
PAGE 38	*DOORS*
PAGE 63	*EXTRAS*

PARETE DIVISORIA
EVO

EVO è un sistema parete a vetrata continua che grazie alla versatilità delle composizioni realizzabili risolve le diverse esigenze di divisione degli spazi lavoro.



MONTANTE VETRO 28X45



TRATTA CIECA 28X45

Note per la consultazione del listino

Le parti vetrate o lignee, non avendo moduli prefissati, sono espresse in Euro AL METRO QUADRATO.

Le partenze, i raccordi, le porte ed i mobili sono invece espressi a pezzo in base alla loro altezza.

I prezzi sono espressi in Euro i.v.a. esclusa.

PARETE DIVISORIA
EVO

Note introduttive generali

DIMENSIONI

Le **ALTEZZE MASSIME** previste sono:

- **H.3050 mm.** con utilizzo di vetro spessore 5+5, 6+6 e pannelli lignei
- **H.3600 mm.** con utilizzo di vetro spessore 6+6 (in questo caso la IVM S.p.A. si riserva di valutarne la fattibilità tecnica ed i relativi costi).

Le **LARGHEZZE STANDARD** previste sono:

- **lastre di vetro:** vanno da un minimo di **150 mm** ad un massimo di **1200 mm.**
- **pannelli lignei** in Conglomerato: da un minimo di **300 mm** ad un massimo di **1000 mm.**

Lo **SPESSORE** dei PROFILI EVO è di **28 mm.**

COMPONENTI DI SERIE INCLUSI NEI PREZZI DELLE TIPOLOGIE ELENCATE

Struttura composta da profilo a pavimento e soffitto in alluminio estruso completo di guarnizioni coestruse rigido/morbida per garantire un'elevata tenuta acustica sia tra profili e specchiature vetrate che tra profili e pavimento/soffitto, sistema di livellamento lastre vetro.

Specchiature vetrate disponibili negli spessori stratificati 5+5 e 6+6, complete di profilo di giunzione verticale in policarbonato o biadesivo VHB.

Pannelli in conglomerato ligneo, nelle versioni:
- applicato ai vetri - **spess. 18 mm** - mediante biadesivo VHB ad alta tenuta
- a tutta altezza - **spess. 30 mm** - completo di profili in alluminio inferiori e superiori.

COMPONENTI DA AGGIUNGERE PER IL COMPLETAMENTO DELLE TRATTE

Ogni tratta della parete deve essere completata, in funzione delle caratteristiche di progetto, aggiungendo:

- Profili di partenza o terminale fissi
- Profili di partenza o terminale telescopici
- Angoli fissi o variabili
- Vani tecnici

Porte a battente, disponibili nelle tipologie
- CIECA in tamburato sp. 40 mm, con profilo perimetrale in Alluminio
- VETRATA con telaio in Alluminio e vetro singolo sp. 6 mm
- VETRATA con vetro sp. 10 o 12 mm, temperato.

Porte scorrevoli, disponibili nelle tipologie
- VETRATA con telaio in Alluminio sp. 35 mm e vetro sp. 6 mm
- VETRATA con vetro sp. 10 o 12 mm, temperato.

FINITURE ED ACCESSORI FUORI STANDARD


I prezzi delle FINITURE DIVERSE DALLO STANDARD indicati nel presente listino sono INDICATIVI. La IVM S.p.A. si riserva di valutarne la fattibilità in base ai quantitativi richiesti.

I SUPPLEMENTI PREZZI relativi alle finiture o a particolari tipologie di pannelli e finiture dei vetri, sono da intendersi per LATO PARETE.

I prezzi relativi alla verniciatura o lucidatura dei profili in alluminio e gli accessori, sono da intendersi per entrambi i lati parete.

Per finiture, tipologie o colori non indicati nel presente listino si prega di contattare l'ufficio commerciale della IVM S.p.A. per la valutazione della fattibilità tecnica ed eventuale offerta economica.

PARETE DIVISORIA EVO MONOVETRO

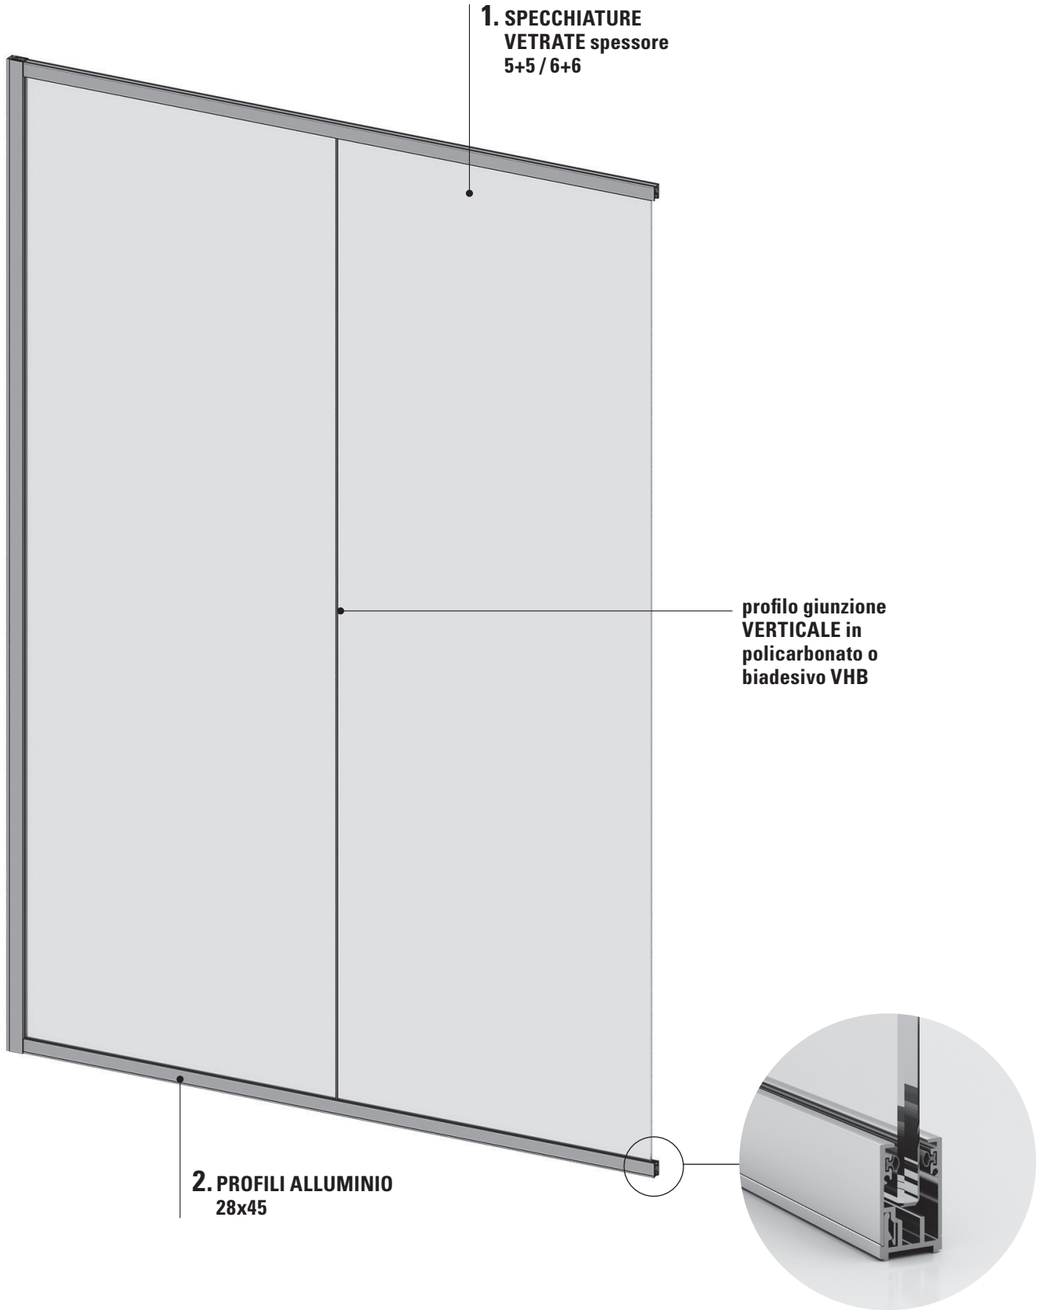

PARETE DIVISORIA EVO MONOVETRO

DIVISORIA VETRO

Le specchiature vetrate sono in vetro stratificato di sicurezza spessore nominale di 10mm o 12mm.
Tutti i profili sono estrusi in ALLUMINIO lega primaria 6060 in barre di lunghezza 6300mm

1. FINITURA VETRO

Standard a listino
- Trasparente
- Acidato
- Extralight

Fuori Standard *con supplemento prezzo (contattare ufficio tecnico IVM)*
- Fumé
- Fumé Acidato
- Extralight Acustico
- Vetro LCD
- Cross Fuzzy

Per questa tipologia di vetri, richiedere fattibilità e prezzi all'ufficio tecnico di IVM S.p.A.
È possibile utilizzare anche "materiale cliente". In questi casi IVM richiede un pezzo di circa 100x100 cm per poter effettuare un test, al fine di poterne valutare la fattibilità tecnica ed eventuale offerta economica.

2. FINITURA PROFILI ALLUMINIO


- Spazzolato Anodizzato color Argento Naturale
- Verniciato Nero opaco (RAL9005)
- Verniciato CUSTOM (vedi CARTELLA IVM)

PELLICOLE


Il costo delle pellicole è da intendersi al metro lineare, quantità minima 5 metri. Il costo dell'applicazione della pellicola è da valutare sempre con l'ufficio commerciale della IVM S.p.A.
Per pellicole con disegni particolari richiedere fattibilità tecnica e prezzi alla IVM S.p.A.

Esempi di pellicole standard:


PELLICOLA PIENA

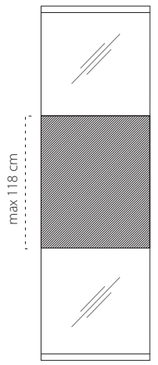


RIGHE ORIZZONTALI
H.1 cm. SPAZIATE 1cm.

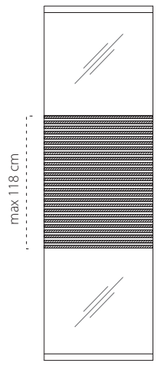

RIGHE VERTICALI
12X1cm. SPAZIATE 1cm.



PARETE DIVISORIA EVO CIECA

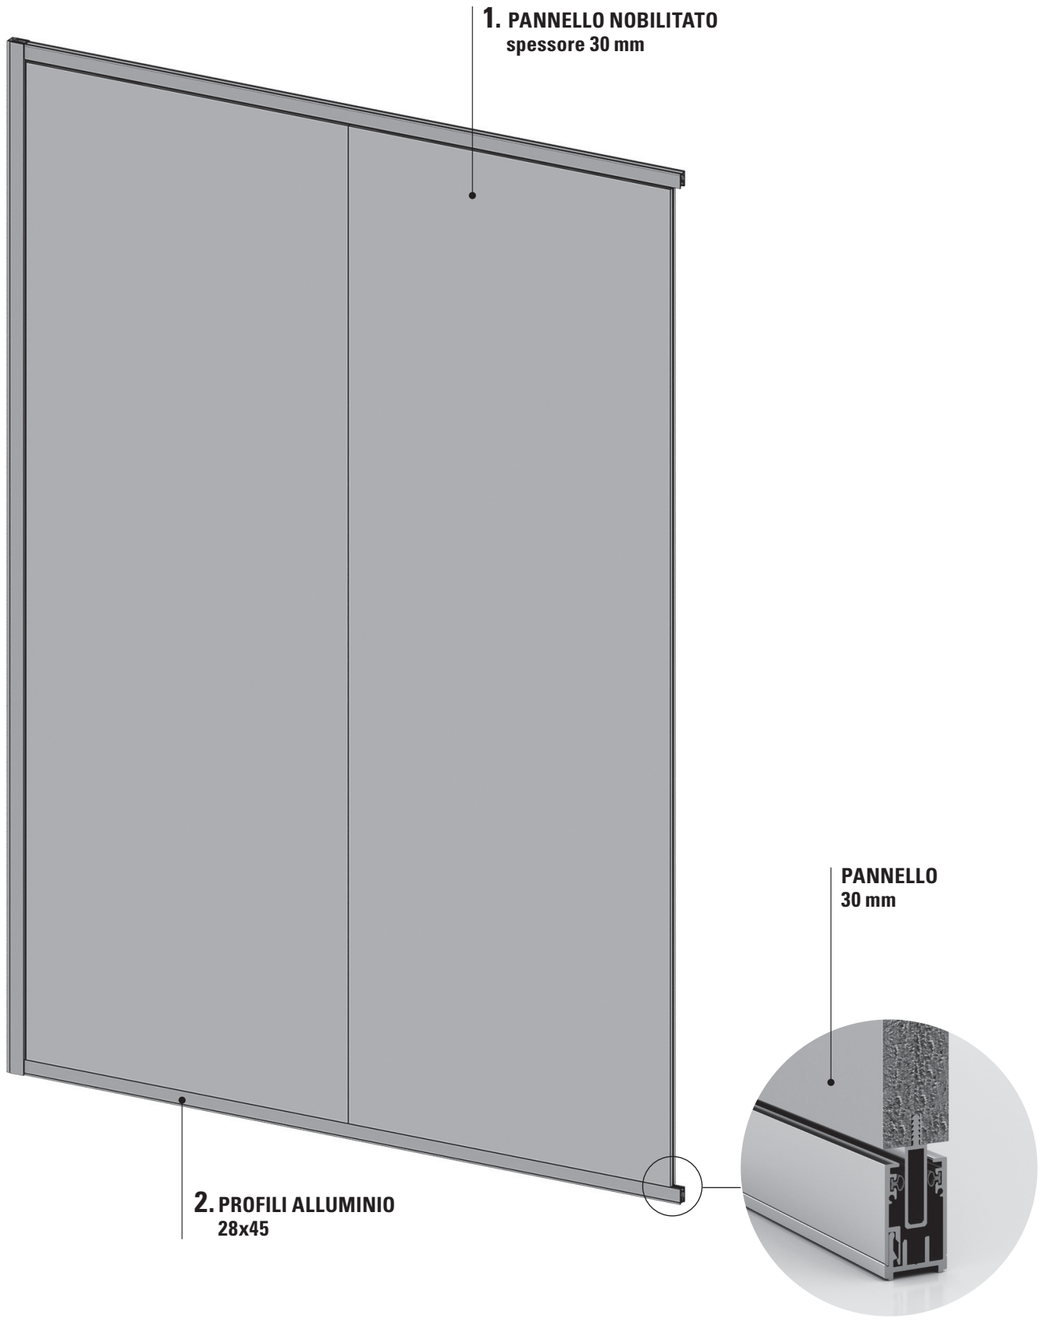

PARETE DIVISORIA EVO CIECA

PANNELLI PER TRATTA DIVISORIA CIECA spessore 30mm

Pannelli realizzati in conglomerato ligneo spessore 30mm nobilitati su entrambi i lati utilizzando carte melaminiche a grammatura 120 gr/mq e con finitura superficiale antigraffio, bordati lungo tutto il perimetro con bordo in ABS spessore 1,5mm in finitura identica alla superficie.
Tutti i materiali utilizzati sono conformi alle norme UNI EN e sono certificati per il 100% CARB 2 (relativamente all'emissione di formaldeide).

1. FINITURE PANNELLI (spessore 30mm)

I PANNELLI spessore 30mm PER TRATTA DIVISORIA CIECA sono disponibili in due varianti di PREZZO

- **AVORIO**
(Prezzi riportati a listino sotto la voce "AVORIO")

- **NOBILITATO COLORE**
(Prezzi riportati a listino sotto la voce "COLORE") disponibili nelle finiture:
  - Canapa
  - Visone
  - Grafite
  - Penelope Sabbia
  - Penelope Argilla
  - Spatolato Cemento

CON SUPPLEMENTO PREZZO
vedi pagina supplementi

Nobilitato Finitura Categoria 2*
- Colori e Legni Extra cartella IVM

Nobilitato Ignifugo*
- Avorio
- Canapa
- Visone
- Grafite
- Penelope Sabbia
- Penelope Argilla
- Spatolato Cemento

Laccatura Finitura Opaco
- Bianco
- Nero
- Beige Luxor
- Giallo Evora
- Rosso Namib
- Verde Comodoro

Laccatura Finitura Lucido
- Bianco

SU RICHIESTA
contattare l'ufficio tecnico


Impiallacciato*
- Noce
- Rovere

** La IVM S.p.A. si riserva di valutarne la fattibilità tecnica e le quantità*

2. FINITURA PROFILI ALLUMINIO

- Spazzolato Anodizzato color Argento Naturale
- Verniciato Nero opaco (RAL9005)
- Verniciato CUSTOM (vedi CARTELLA IVM)

PARETE DIVISORIA
EVO
VETRATA - CIECA

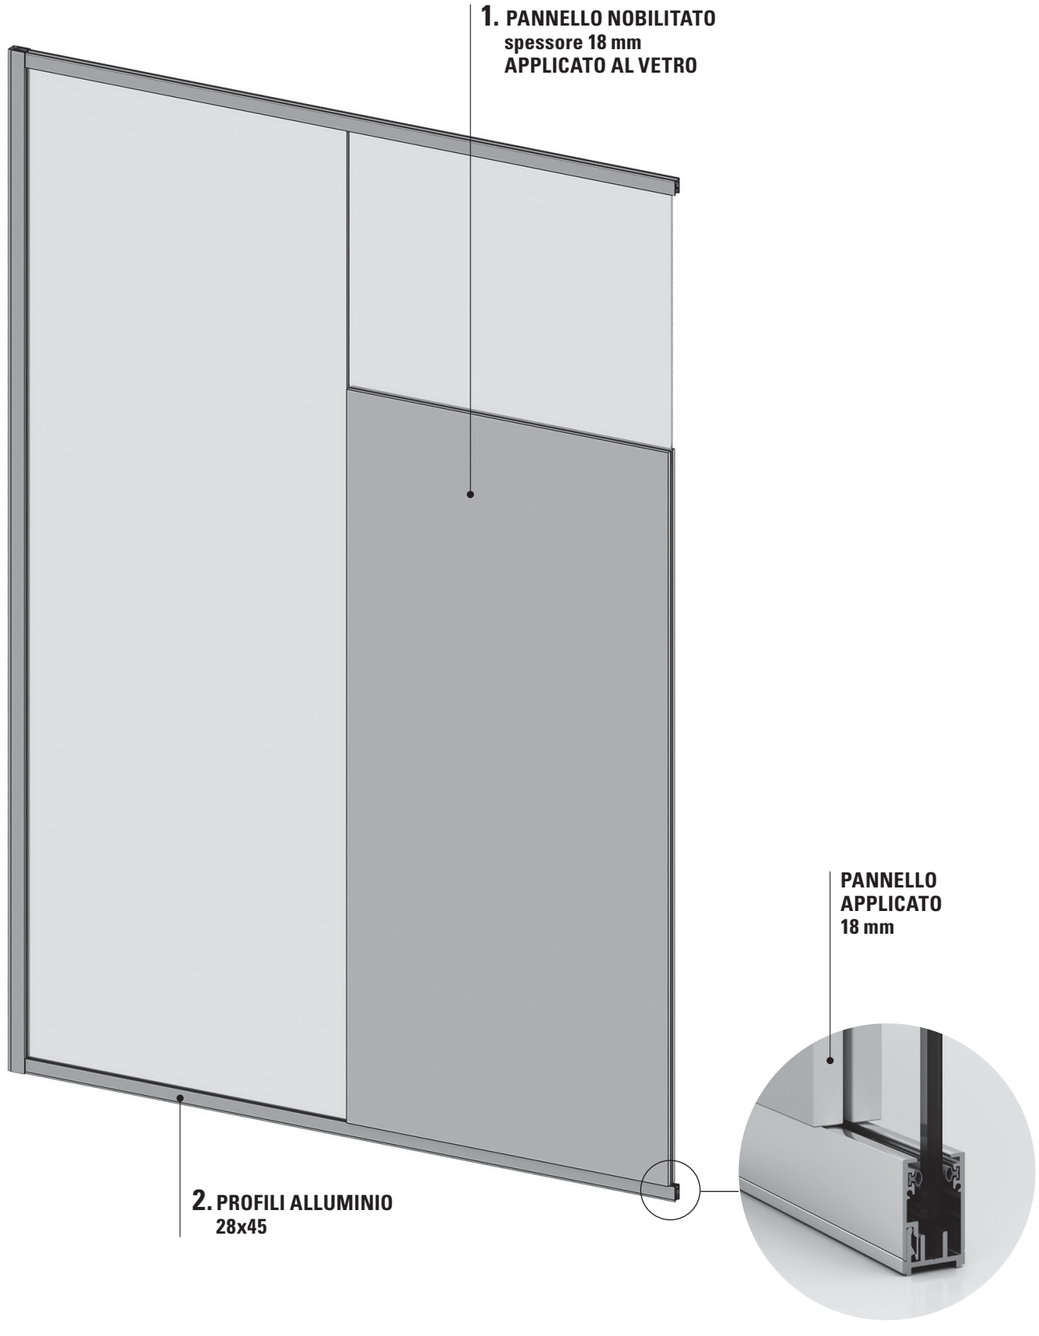

PARETE DIVISORIA
EVO
VETRATA - CIECA

PANNELLI DA APPLICARE AI VETRI spessore 18mm

Pannelli realizzati in conglomerato ligneo spessore 18mm nobilitati su entrambi i lati utilizzando carte melaminiche a grammatura 120 gr/mq e con finitura superficiale antigraffio, bordati lungo tutto il perimetro con bordo in ABS spessore 1,5mm in finitura identica alla superficie.
Tutti i materiali utilizzati sono conformi alle norme UNI EN e sono certificati per il 100% CARB 2 (relativamente all'emissione di formaldeide).

1. FINITURE PANNELLI (spessore 18mm)

I PANNELLI spessore 18mm da APPLICARE ai VETRI sono disponibill in due varianti di PREZZO

- **NOBILITATO AVORIO**
(Prezzi riportati a listino sotto la voce "AVORIO")

- **NOBILITATO COLORE**
(Prezzi riportati a listino sotto la voce "COLORE") disponibili nelle finiture:
  - Canapa
  - Visone
  - Ottanio
  - Grafite
  - Noce
  - Penelope Sabbia
  - Penelope Argilla
  - Vulcano
  - Olmo Tortora
  - Olmo Testa di Moro
  - Olmo Panna
  - Spatolato Cemento

CON SUPPLEMENTO PREZZO
vedi pagina supplementi

Nobilitato Finitura Categoria 2*
- Colori e Legni Extra cartella IVM

Nobilitato Ignifugo*
- Avorio
- Canapa
- Visone
- Ottanio
- Grafite
- Noce
- Penelope Sabbia
- Penelope Argilla
- Vulcano
- Olmo Tortora
- Olmo Testa di Moro
- Olmo Panna
- Spatolato Cemento

Laccatura Finitura Opaco
- Bianco
- Nero
- Beige Luxor
- Giallo Evora
- Rosso Namib
- Verde Comodoro

Laccatura Finitura Lucido
- Bianco

SU RICHIESTA
contattare l'ufficio tecnico

Impiallacciato*
- Noce
- Rovere

** La IVM S.p.A. si riserva di valutarne la fattibilità tecnica e le quantità*

2. FINITURA PROFILI ALLUMINIO

- Spazzolato Anodizzato color Argento Naturale
- Verniciato Nero opaco (RAL9005)
- Verniciato CUSTOM (vedi CARTELLA IVM)

PORTE PARETE

Sistema di porte integrato nella parete EVO, disponibile sia nella versione con apertura a battente che scorrevole.

Per agevolare le trattative di vendita e di stesura degli ordini sono state predisposte alcune tipologie nelle diverse altezze, per ognuna delle quali viene precisato il prezzo.
I prezzi sono espressi in Euro I.V.A. esclusa

DIMENSIONI

Le **ALTEZZE MASSIME** previste sono:

- **H.3050 mm.**
  Porte con vetri da 10 mm. e 12 mm. Temperati*, Porte cieche Tamburate e Porte Vetro con telaio in Alluminio (nelle diverse tipologie previste a listino)

Le **LARGHEZZE STANDARD** previste sono:

- **1000 mm.** Porte a singolo battente
- **2000 mm.** Porte a doppio battente
- **1000 mm.** Porte scorrevoli anta singola - Luce netta di passaggio 900 mm.
- **2000 mm.** Porte scorrevoli anta doppia - Luce netta di passaggio 1800 mm.

Lo spessore del telaio porta è di 50 mm.


* TEMPRA LASTRE PORTE VETRATE

Le lastre vetrate delle porte senza telaio perimetrale in alluminio vengono sempre sottoposte al processo di Tempra, che conferisce al vetro una aumentata caratteristica di resistenza fino a 5 volte rispetto ad un vetro non Temprato.


Eventuali puntini, aloni o "maculature" presenti sulla superficie (anisotropia) visibili solo in particolari condizioni di luce, non sono da considerarsi difetti, ma dimostrazione dell'avvenuto trattamento di tempra.

Il **SENSO DI APERTURA** delle porte segue gli esempi sotto riportati:

PORTE A BATTENTE

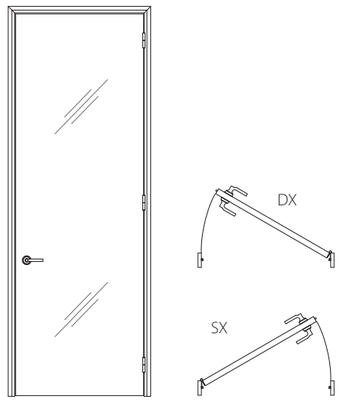

PORTE SCORREVOLI

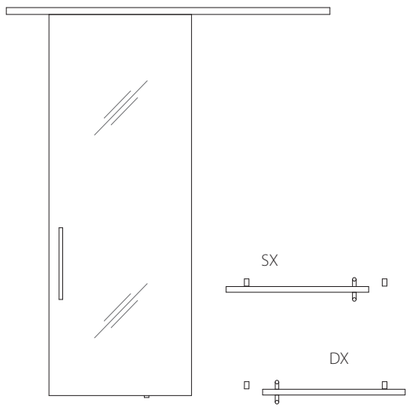

PORTE PARETE

Per accessori, finiture, tipologie o colori non presenti nel presente listino si prega di contattare l'ufficio commerciale della IVM S.p.A. per la valutazione della fattibilità tecnica ed eventuale offerta economica.

COMPONENTI DI SERIE INCLUSI NEI PREZZI DELLE TIPOLOGIE ELENCATE

PORTE A BATTENTE

Imbotte porta composto da profilo in alluminio dotato sui tre lati di guarnizione Q-Lon. ed incontro serratura regolabile.

Anta porta battente cieca:

- Cerniere a bilico in alluminio apertura 180°
- Serratura e maniglia

Anta porta battente vetro 10mm e 12mm temperato con cerniere due ali:

- Cerniere in alluminio apertura 180°
- Serratura e maniglia

Anta porta battente vetro con telaio in alluminio

- Cerniere a bilico in alluminio apertura 180°
- Serratura e maniglia

Anta porta battente vetro 10mm temperato con profilo in alluminio intelaiato 1 lato:

- Profilo alluminio apertura 180°
- Serratura e maniglia

Anta porta battente vetro 10mm temperato con profilo in alluminio intelaiato 3 lati:

- Profilo alluminio apertura 110°
- Maniglione Inox con serratura su montante porta

PORTE SCORREVOLI

Imbotte porta composto da profilo in alluminio, binario scorrevole in alluminio con carter di chiusura in finitura anodizzato argento naturale, carrelli montati su ruote in nylon per un movimento fluido e silenzioso, dotati di sistema di regolazione anta. Fermi laterali di sicurezza. Pinze in alluminio per la versione con anta in cristallo da 10mm. e 12mm. Maniglione H.50 cm. in acciaio inox Aisi 316 L.

MANIGLIE PORTE A BATTENTE

LEGNO

- Hoppe, Maniglia a Leva completa di serratura con cilindro Europeo (Tipo Yale), Antipanico

VETRO

- Hoppe, Maniglia a Leva completa di serratura con cilindro Europeo (Tipo Yale)

VETRO CON TELAIO

- Hoppe, Maniglia a Leva completa di serratura con cilindro Europeo (Tipo Yale)

MANIGLIA PORTE SCORREVOLI e PORTE CERNIERA CONTINUA INTELAIATO 3 LATI

- Maniglione INOX

ACCESSORI FUORI STANDARD*

Porta battente cieca

- Cerniere a scomparsa apertura 180°
- Sistema di tenuta acustica
- Griglia di aerazione
- Chiudiporta aereo a scomparsa o a slitta

Porta battente vetrata sp. 10 e 12 mm

- Sistema di tenuta acustica
- Chiudiporta aereo a slitta

Porta battente vetrata con telaio alluminio

- Sistema di tenuta acustica
- Chiudiporta aereo a scomparsa o a slitta

Porta battente vetrata con profilo cerniera continua 1 lato

- Sistema di tenuta acustica
- Chiudiporta aereo a slitta

Porta battente vetrata con profilo cerniera continua 3 lati

- Sistema di tenuta acustica
- Chiudiporta aereo integrato

Su richiesta è possibile inserire nello stipite Porta l'interruttore monofrutto.

FINITURE ED ACCESSORI FUORI STANDARD CON SUPPLEMENTO PREZZO*

I prezzi delle finiture diverse dallo standard sono riportate nel capitolo **SUPPLEMENTI** alla fine del listino.
I prezzi relativi alle finiture o a particolari tipologie di Pannelli e finiture dei vetri, sono da intendersi per entrambi i lati parete. I prezzi relativi alla verniciatura o lucidatura dei profili in alluminio e gli accessori, sono da intendersi per entrambi i lati parete. Alcune finiture o tipologie sono soggette a quantitativi minimi o alla valutazione da parte della IVM S.p.A.

PORTE PARETE

PORTE CIECHE

Porte cieche realizzate in tamburato spessore 40 mm. Pannello tamburato composto da due fogli in conglomerato o MDF incollati su un telaio perimetrale di legno. Nella parte centrale vuota è interposta una carta impregnata strutturata ad alveoli. I pannelli sono nobilitati su entrambi i lati utilizzando carte melaminiche a grammatura 120 gr/mq e con finitura superficiale antigraffio, bordati lungo il perimetro con bordo in ABS spessore 1,5mm in finitura identica alla superficie.
Tutti i materiali utilizzati sono conformi alle norme UNI EN e sono certificati per il 100% CARB 2 (relativamente all'emissione di formaldeide).

FINITURE PANNELLI PORTE CIECHE

Le PORTE CIECHE sono disponibili in due varianti di PREZZO

- **NOBILITATO AVORIO**
(Prezzi riportati a listino sotto la voce "AVORIO")

- **NOBILITATO COLORE**
(Prezzi riportati a listino sotto la voce "COLORE") disponibili nelle finiture:
  - Canapa
  - Visone
  - Ottanio
  - Grafite
  - Noce
  - Penelope Sabbia
  - Penelope Argilla
  - Vulcano
  - Olmo Tortora
  - Olmo Testa di Moro
  - Olmo Panna
  - Spatolato Cemento

CON SUPPLEMENTO PREZZO
vedi pagina supplementi

Nobilitato Finitura Categoria 2*
- Colori e Legni Extra cartella IVM

Nobilitato Ignifugo*
- Avorio
- Canapa
- Visone
- Ottanio
- Grafite
- Noce
- Penelope Sabbia
- Penelope Argilla
- Vulcano
- Olmo Tortora
- Olmo Testa di Moro
- Olmo Panna
- Spatolato Cemento

Laccatura Finitura Opaco
- Bianco
- Nero
- Beige Luxor
- Giallo Evora
- Rosso Namib
- Verde Comodoro

Laccatura Finitura Lucido
- Bianco

SU RICHIESTA
contattare l'ufficio tecnico

Impiallacciato*
- Noce
- Rovere

** La IVM S.p.A. si riserva di valutarne la fattibilità tecnica e le quantità*

PORTE PARETE

PORTE VETRO

Le porte vetrate sono realizzate in **vetro trasparente spessore 10mm e 12mm temperato.**

FINITURE VETRO

Standard a listino
- Trasparente
- Acidato
- Extralight

Fuori Standard *con supplemento prezzo (contattare ufficio tecnico IVM)*
- Fumé
- Fumé Acidato
- Cross Fuzzy
- Verniciato RAL
- Pellicola Colorata Trasparente
- Pellicola Colorata Opaca
- Pellicola LCD

Per questa Tipologia di Vetri, richiedere fattibilità e prezzi all'ufficio commerciale della IVM S.p.A. È possibile inserire anche materiali cliente, in questi casi la IVM S.p.A. richiede un pezzo di circa 100x100cm., per poter effettuare dei test, al fine di poterne valutare la fattibilità tecnica ed eventuale offerta economica.

PORTE VETRO CON TELAIO IN ALLUMINIO

Le porte con anta vetrata intelaiata sono realizzate in **vetro trasparente spessore 6mm** temperato inserito in un telaio in alluminio composto da montanti verticali sezione 20x40 e traversi orizzontali 27x40.

FINITURE VETRO

Standard a listino
- Trasparente
- Acidato
- Extralight

FINITURA PROFILI ALLUMINIO

- Spazzolato Anodizzato color Argento Naturale
- Verniciato Nero opaco (RAL9005)
- Verniciato CUSTOM (vedi CARTELLA IVM)

NB Tutti i profili sono estrusi in ALLUMINIO lega primaria 6060 in barre di lunghezza 6300mm

FINITURE MANIGLIE IN ABBINAMENTO (standard) AI PROFILI

- Con profili Spazzolato Anodizzato color Argento Naturale: MANIGLIA HCS Hoppe in finitura SATINATO (con cilindro serratura integrata).

- Con profili Verniciato Nero Opaco (RAL9005): MANIGLIA HCS Hoppe in finitura NERO OPACO (con cilindro serratura integrata).

- Con profili verniciato CUSTOM: MANIGLIA YALE disponibile in CROMO SATINATO o CROMO NERO (da specificare nell'ordine)

PARTITIONING SYSTEM EVO

EVO is a modular partitioning system whose versatile configuration options provide a solution to the various workspace partitioning needs.



SINGLE-GLAZED 28X45



SOLID MODULE 28X45

Notes for the price list

Since there are no standard modules for the glass and wood parts, prices are given in Euros PER SQUARE METRE.

Prices for abutments, joints, doors and cabinets are given per item, based on height. Prices are indicated in Euro, exclusive of VAT.

PARTITIONING SYSTEM EVO

General Introduction

MEASUREMENTS

The **MAXIMUM HEIGHTS** are:

- **H.3050 mm.** with the use of 5+5, 6+6 mm thick glass and wood panels
- **H.3600 mm.** with the use of 6.6mm thick glass (in this case, IVM S.p.A. reserves the right to assess the technical feasibility and associated costs).

The **STANDARD WIDTHS** are:

- **glass panels:** range from a minimum of **150 mm** to a maximum of **1200 mm**.
- **wood panels**, in particleboard, range from a minimum of **300 mm** to a maximum of **1000 mm**.

EVO **THICK** PROFILES are **28mm**

PARTS INCLUDED IN THE PRICES FOR THE TYPES LISTED

Structure consisting of an extruded aluminium floor and ceiling profile, complete with rigid/soft co-extruded ABS seals to guarantee excellent soundproofing both between profiles and mirrored glass and between profiles and floor/ceiling, and a glass panel levelling system.

Mirrored glass available in thicknesses of 5+5 mm and 6+6 mm, including vertical joint in polycarbonate or double-sided VHB tape.

Particleboard panels, in the following versions:
- bonded to the glass - **18 mm thick** - by means of double-sided Very High Bonding (VHB) tape
- full height - **30 mm thick** - complete with top and bottom aluminium profiles.

PARTS TO ADD TO COMPLETE THE LENGTHS

Depending on the project features, each wall module must be completed by adding:

- Fixed start and end profiles.
- Telescopic start and end profiles.
- Fixed or adjustable corners.
- Technical modules.

Hinged doors, available in the following types
- SOLID in hollow-core wood (40 mm thick) with aluminium framing profile
- SINGLE-GLAZED with aluminium frame and glass (6 mm thick)
- GLAZED with toughened glass (10 or 12 mm thick)

Sliding doors, available in the following types
- GLAZED with aluminium frame (35 mm thick) and glass (6 mm thick)
- GLAZED with toughened glass (10 or 12 mm thick)

NON-STANDARD FINISHES AND ACCESSORIES


The prices for NON-STANDARD FINISHES specified in this price list are APPROXIMATE. IVM S.p.A. reserves the right to assess feasibility based on the requested quantities.

The SURCHARGES for the finishes or for special types of panels and finishes for the glass apply to EACH SIDE OF THE PARTITIONING.

Prices for painting or polishing aluminium profiles and accessories are for both wall sides.

For finishes, types and colours not found in this price list, please contact the IVM SpA sales office for a technical feasibility assessment and cost estimate.

PARTITIONING SYSTEM EVO SINGLE-GLAZED

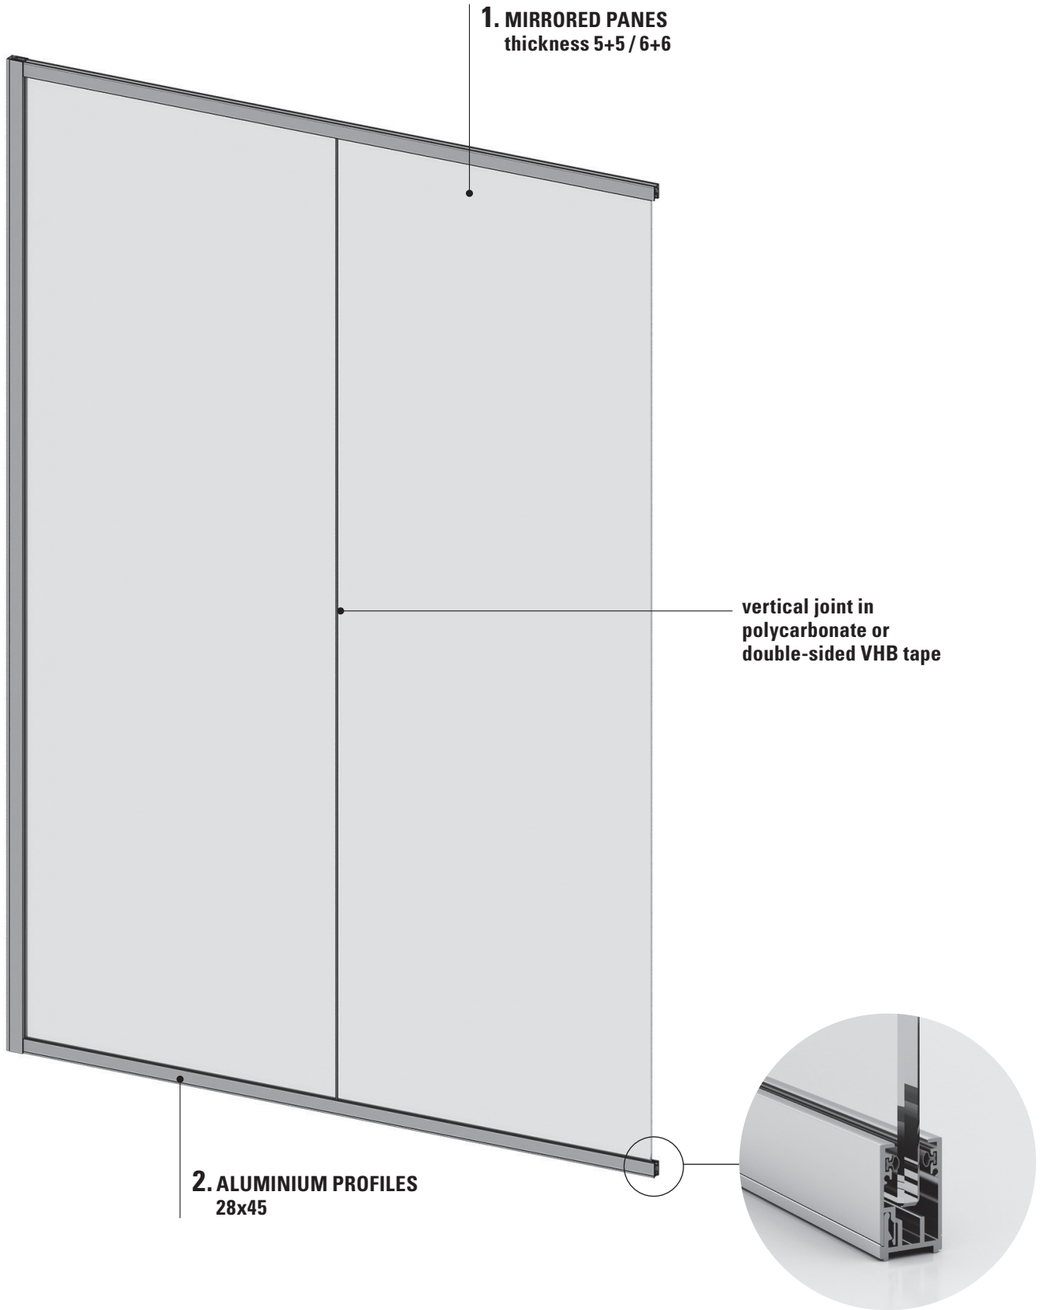

PARTITIONING SYSTEM EVO SINGLE-GLAZED

GLASS PARTITION

The mirrored panes are in laminated safety glass, with a rated thickness of 10 mm or 12 mm.
All profiles are extruded from 6060 primary ALUMINIUM alloy, in 6300-mm long bars.

1. GLASS FINISH

Standard
- Transparent
- Etched
- Extralight

Non-standard *with surcharge (contact IVM Engineering Office)*
- Smoked
- Smoked Etched
- Extralight Acoustic
- LCD glass
- Cross Fuzzy

Contact the Engineering Office at IVM S.p.A to request feasibility and prices for this type of glass: "Customer material" can also be used. In these cases, IVM requests a piece of about 100x100 cm to test, so as to assess the technical feasibility and prepare a quote, where applicable.

2. ALUMINIUM PROFILE FINISH


- Brushed Anodised Natural Silver
- Coated Matt Black (RAL 9005)
- Coated CUSTOM (see IVM SAMPLE BOOK)

FILMS


Film is priced per linear metre, with a minimum of 5 metres. Film application must be assessed by the IVM S.p.A. sales office for a cost estimate. For film with special patterns, contact IVM S.p.A. for a technical feasibility assessment and cost estimate.

Examples of standard films:


SOLID COLOUR FILM

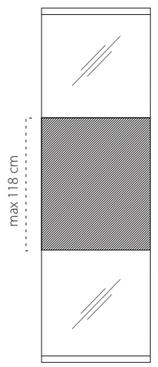


HORIZONTAL STRIPES
H.1 cm. SPACED 1 cm

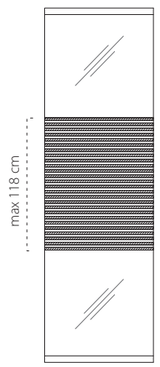

VERTICAL STRIPES
12x1 cm. SPACED 1 cm



PARTITIONING SYSTEM
EVO SOLID

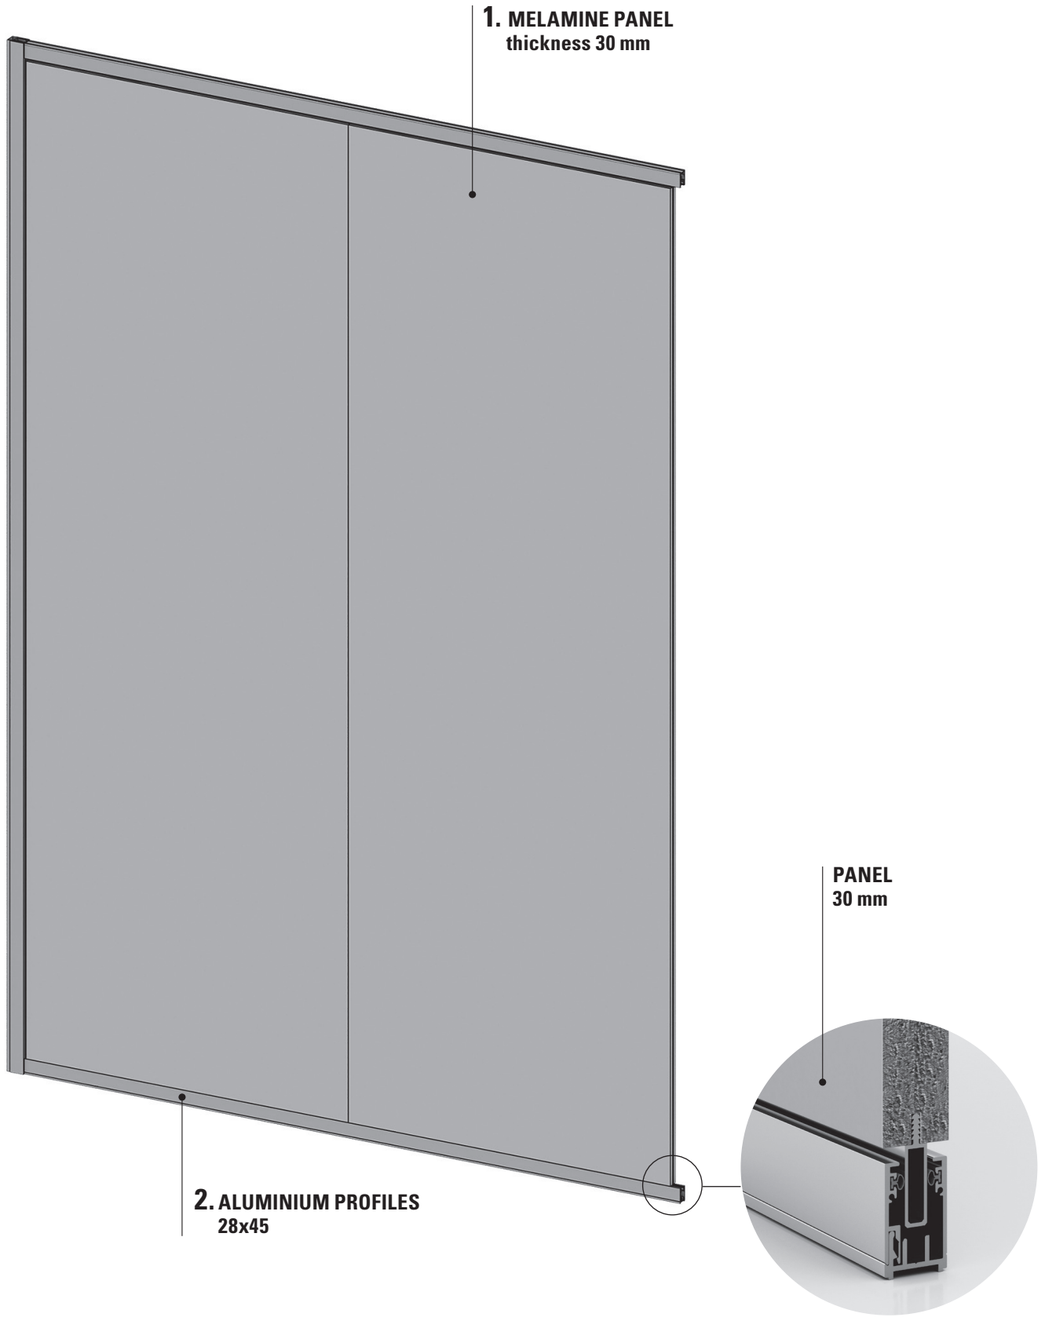

PARTITIONING SYSTEM
EVO SOLID

PANELS FOR SOLID PARTITIONING MODULE 30mm thick.

The panels are made from 30 mm thick particleboard, laminated on both sides with 120 g/m2 melamine paper. They have a scratch-resistant surface finish, and a matching 1.5 mm thick ABS finish all around the edges. All materials used comply with UNI EN standards, and 100% of its production is certified to CARB 2 (formaldehyde emissions).

1. PANEL FINISHES (thick. 30mm)

The 30mm-thick PANELS for the SOLID PARTITIONING MODULE come in two PRICE options

- **MELAMINE IVORY**
(Prices listed under "IVORY")

- **MELAMINE COLOUR**
(Prices listed under "COLOUR")
available in the following finishes:
  - Warm Grey
  - Moss Grey
  - Graphite
  - Penelope Sand
  - Penelope Clay
  - Cement Render Effect

WITH PRICE SUPPLEMENT
see extras page for:

Melamine-Coated Finish: Class 2*
- Colours and woods not in IVM sample book

Flame Retardant Panel*
- Ivory
- Warm Grey
- Moss Grey
- Graphite
- Penelope Sand
- Penelope Clay
- Cement Render Effect

Lacquered (Matt Finish)
- White
- Black
- Luxor Beige
- Evora Yellow
- Namib Red
- Comodoro Green

Lacquered (Gloss Finish)
- White

ON REQUEST
Contact the IVM S.p.A engineering office


Veneer*
- *Walnut*
- *Oak*

** IVM S.p.A. reserves the right to assess feasibility and quantity*

2. ALUMINIUM PROFILE FINISH

- Brushed Anodised Natural Silver
- Coated Matt Black (RAL 9005)
- Coated CUSTOM (see IVM SAMPLE BOOK)

PARTITIONING SYSTEM
EVO
GLAZED - SOLID

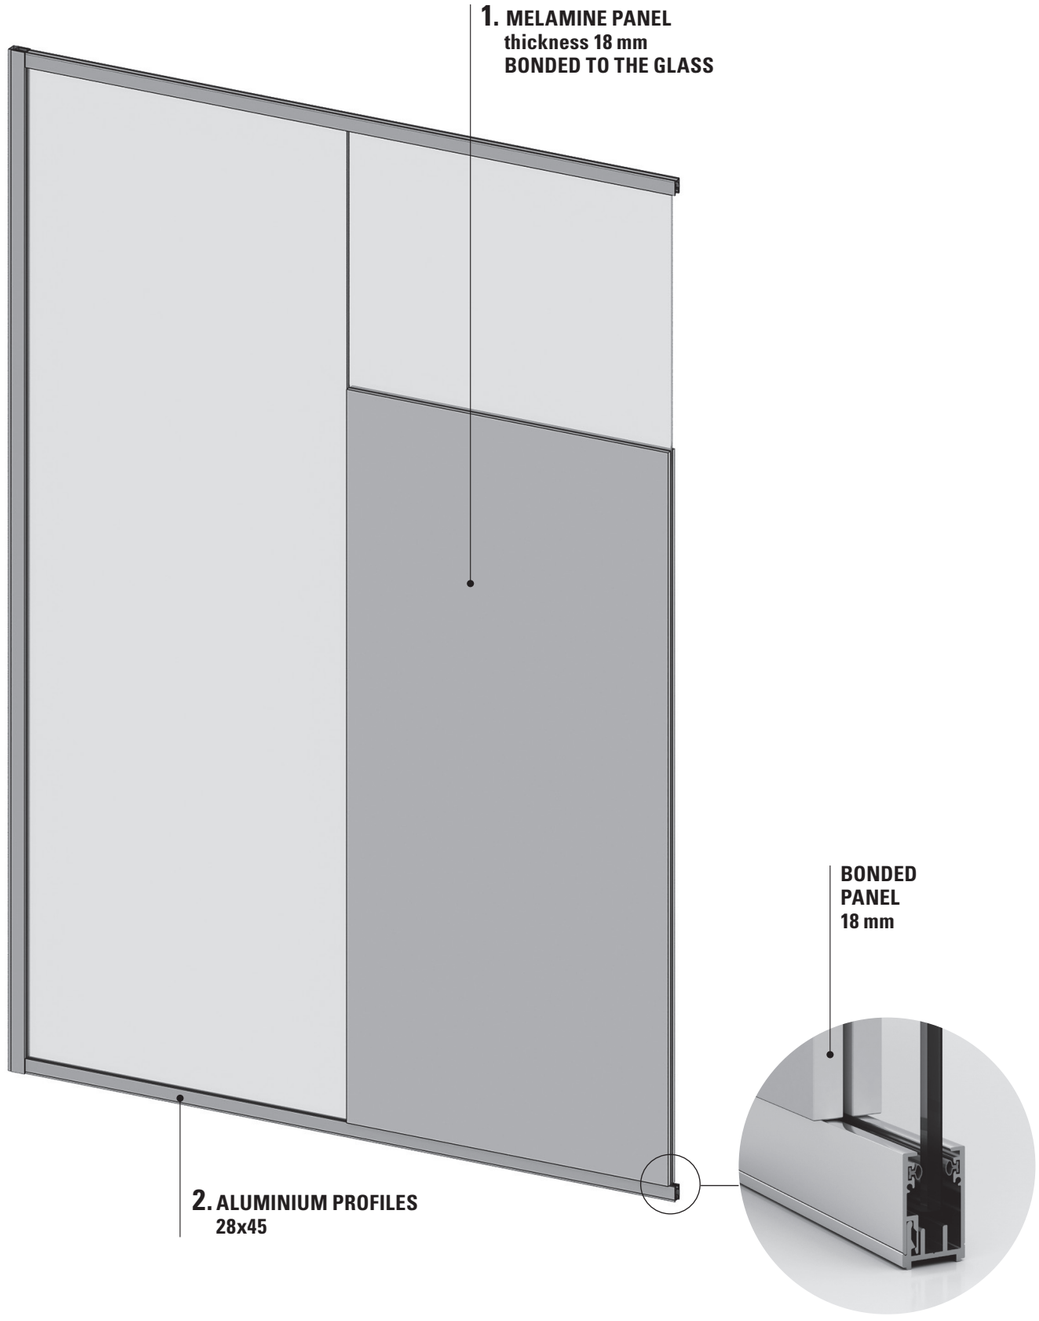

PARTITIONING SYSTEM
EVO
GLAZED - SOLID

PANELS TO BE ATTACHED TO THE GLASS 18mm thick.

The panels are made from 188 mm thick particleboard, laminated on both sides with 120 g/m2 melamine paper. They have a scratch-resistant surface finish, and a matching 1.5 mm thick ABS finish all around the edges. All materials used comply with UNI EN standards, and 100% of its production is certified to CARB 2 (formaldehyde emissions).

1. PANEL FINISHES (18 mm thick)

The 18mm thick PANELS to BOND to the GLASS come in two price options

- **MELAMINE IVORY**
(Prices listed under "IVORY")

- **MELAMINE COLOUR**
(Prices listed under "COLOUR")
available in the following finishes:
  - Warm Grey
  - Moss Grey
  - Petrol Green
  - Graphite
  - Walnut
  - Penelope Sand
  - Penelope Clay
  - Vulcano
  - Tortora Elm
  - Dark Brown Elm
  - Cream Elm
  - Cement Render Effect

WITH PRICE SUPPLEMENT
see extras page for:

Melamine-Coated Finish: Class 2*
- Colours and woods not in IVM sample book

Flame Retardant Panel*
- Ivory
- Warm Grey
- Moss Grey
- Petrol Green
- Graphite
- Walnut
- Penelope Sand
- Penelope Clay
- Vulcano
- Tortora Elm
- Dark Brown Elm
- Cream Elm
- Cement Render Effect

Lacquered (Matt Finish)
- White
- Black
- Luxor Beige
- Evora Yellow
- Namib Red
- Comodoro Green

Lacquered (Gloss Finish)
- White

ON REQUEST
Contact the IVM S.p.A engineering office

Veneer*
- *Walnut*
- *Oak*

** IVM S.p.A. reserves the right to assess feasibility and quantity*

2. ALUMINIUM PROFILE FINISH

- Brushed Anodised Natural Silver
- Coated Matt Black (RAL 9005)
- Coated CUSTOM (see IVM SAMPLE BOOK)

PARTITION DOORS

System for inserting doors into EVO partitions. Both hinged and sliding doors available.

Some standard types of different heights have been prepared at set prices to simplify sales negotiations and orders.
Prices are indicated in Euro, exclusive of VAT.

DIMENSIONS

The **MAXIMUM HEIGHTS** are:

- **H.3050 mm.**
  Doors with 10 mm and 12 mm toughened glass*, solid Hollow Core and Glass doors with Aluminium frames (available in the range of listed types)

The **STANDARD WIDTHS** are:
- **1000 mm.** Single-leaf doors
- **2000 mm.** Double-leaf doors
- **1000 mm.** Single-leaf sliding doors - Net opening passage space 900 mm.
- **2000 mm.** Double-leaf sliding doors - Net opening passage space 1800 mm.


The thickness of the door frame is 50 mm.

*** TOUGHENED GLASS DOOR PANELS**
Glass doors without aluminium frames are always toughened to make the glass up to 5 times more resistant than non-toughened glass.


Any dots, marks or "leopard spots" that show up on the surface only under certain light (anisotropy), should not be viewed as defects but as a sign that the glass was toughened.

The **DOOR SWING** is shown in the examples below:

HINGED DOORS

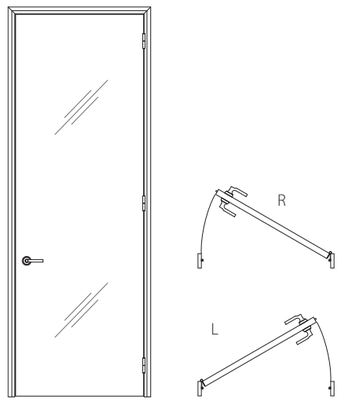

SLIDING DOORS

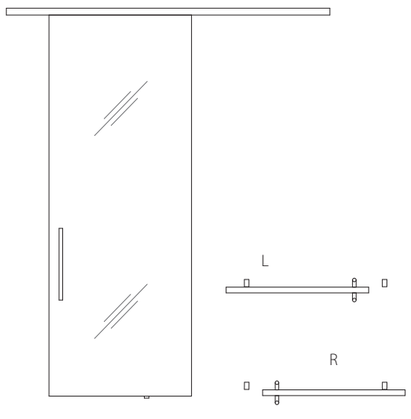

PARTITION DOORS

For accessories, finishes, types and colours not found in this price list, please contact the IVM S.p.A. sales office for a technical feasibility assessment and cost estimate.

PARTS INCLUDED IN THE PRICES FOR THE TYPES LISTED

HINGED DOORS
Jamb casing consisting of an aluminium profile with Q-Lon seals on three sides and adjustable lock strike.

Solid hinged door leaf:
- Aluminium pivot hinge 180° opening
- Lock and handle

10 and 12 mm toughened glass hinged door with double-action hinges:
- Aluminium profile 180° opening
- Lock and handle

Glass hinged door leaf with aluminium frame:
- Aluminium pivot hinge 180° opening
- Lock and handle

10 mm toughened glass hinged door leaf with aluminium profile (one side - continuous hinge):
- Aluminium profile 180° opening
- Lock and handle

10 mm toughened glass hinged door leaf with aluminium profile (three sides):
- Aluminium profile 110° opening
- Stainless steel handle with lock on door upright

SLIDING DOORS
Jamb casing consisting of aluminium profile, integrated aluminium sliding rail with natural silver anodised finish end plate, rollers mounted on nylon wheels for smooth, silent movement, fitted with door adjustment system. Safety side stops. Aluminium callipers for the 10 mm and 12 mm glass panel versions.
Aisi 316 L. stainless steel pull handle, H.50 cm.

HINGED DOOR HANDLES

WOOD
- Hoppe, Lever handle with Europrofile cylinder (Yale), Emergency exit bar

GLASS
- Hoppe, Lever handle with Europrofile cylinder (Yale)

GLASS with FRAME
- Hoppe, Lever handle with Europrofile cylinder (Yale)

SLIDING DOOR HANDLE and CONTINUOUS HINGE DOOR FRAMED ON 3 SIDES
- STAINLESS STEEL pull handle

NON-STANDARD ACCESSORIES*

Solid hinged door
- Concealed hinges (180° opening)
- Soundproofing system
- Ventilation grille
- Overhead concealed or slide arm door closer

Glazed hinged door (10 and 12 mm thick)
- Soundproofing system
- Overhead slide arm door closer

Glazed hinged door with aluminium frame
- Soundproofing system
- Overhead concealed or slide arm door closer

Glazed hinged door with hinge frame (continuous hinge, one side)
- Soundproofing system
- Overhead slide arm door closer

Glazed hinged door with hinge frame (continuous hinge, three sides)
- Soundproofing system
- Integrated overhead door closer

Upon request, it is possible to insert the single-gang switch into the door jamb.

NON-STANDARD FINISHES AND ACCESSORIES WITH PRICE SUPPLEMENT*

The prices for finishes other than standard ones are indicated in the **EXTRAS** section at the end of the price list. Prices for finishes or special panel types and for glass finishes apply to both wall sides.
Prices for coating or polishing aluminium profiles and accessories apply to both wall sides.
Some finishes or types are subject to minimum quantities and/or assessment by IVM S.p.A.

PARTITION DOORS

SOLID DOORS

Solid doors with 40 mm hollow core. Hollow core panel consisting of two sheets of particleboard or MDF glued onto a wooden frame. Impregnated paper with a honeycomb structure is inserted in the hollow core. The panels are laminated on both sides with 120 g/m2 melamine paper. They have a scratch-resistant surface finish, and a matching 1.5 mm thick ABS finish all around the edges. All materials used comply with UNI EN standards, and 100% of its production is certified to CARB 2 (formaldehyde emissions).

SOLID DOOR PANEL FINISHES

SOLID DOORS
ome in two PRICE options

- **MELAMINE IVORY**
(Prices listed under "IVORY")

- **MELAMINE COLOUR**
(Prices listed under "COLOUR")
available in the following finishes:
  - Warm Grey
  - Moss Grey
  - Petrol Green
  - Graphite
  - Walnut
  - Penelope Sand
  - Penelope Clay
  - Vulcano
  - Tortora Elm
  - Dark Brown Elm
  - Cream Elm
  - Cement Render Effect

WITH PRICE SUPPLEMENT
see extras page for:

Melamine-Coated Finish: Class 2*
- Colours and woods not in IVM sample book

Flame Retardant Panel*
- Ivory
- Warm Grey
- Moss Grey
- Petrol Green
- Graphite
- Walnut
- Penelope Sand
- Penelope Clay
- Vulcano
- Tortora Elm
- Dark Brown Elm
- Cream Elm
- Cement Render Effect

Lacquered (Matt Finish)
- White
- Black
- Luxor Beige
- Evora Yellow
- Namib Red
- Comodoro Green

Lacquered (Gloss Finish)
- White

ON REQUEST
Contact the IVM S.p.A engineering office

Veneer*
- *Walnut*
- *Oak*

** IVM S.p.A. reserves the right to assess feasibility and quantity*

PARTITION DOORS

GLASS DOORS

Glass doors are made from **10 or 12 mm thick toughened transparent glass.**

GLASS FINISH

Standard
- Transparent
- Etched
- Extralight

Non-standard *with surcharge (contact IVM Engineering Office)*
- Smoked
- Smoked Etched
- Cross Fuzzy
- RAL paint finish
- Transparent Coloured Film
- Matt Coloured Film
- LCD Film

For this type of Glass, enquire about feasibility and prices at the IVM S.p.A. commercial office.
It is also possible to insert customer materials. In these cases, IVM S.p.A. requires a piece of around 100x100 cm to use to perform tests, in order to evaluate the technical feasibility and provide a price estimate.

GLASS DOORS WITH ALUMINIUM FRAME

Glass doors with an aluminium frame are made of **6 mm-thick transparent toughened glass** inserted into an aluminium frame consisting of 20x40 vertical uprights and 27x40 horizontal crossbeams.

GLASS FINISH

Standard
- Transparent
- Etched
- Extralight

ALUMINIUM PROFILE FINISH

- Brushed Anodised Natural Silver
- Coated Matt Black (RAL 9005)
- Coated CUSTOM (see IVM SAMPLE BOOK)

NB All profiles are extruded in EN AW-6060 primary alloy in 6300 mm-long bars.

HANDLE FINISHES MATCHING THE PROFILES (standard)

- For Brushed Anodised Natural Silver profiles: HCS handle by HOPPE with SATIN-POLISHED finish (lock barrel incorporated)

- For Matt Black (RAL 9005) Coated profiles: HCS handle by HOPPE with MATT BLACK finish (lock barrel incorporated)

- For CUSTOM coated profiles: YALE handle with SATIN-POLISHED CHROME OR BLACK CHROME (to specify when ordering)