
SISTEMA LOCKERS

PROFONDITÀ
DEPTH
PROFONDEUR

VANO CM 44.5 + ANTA SPESS. MM 18
Compartment 44.5 cm deep + Doors mm 18 thick
Niche prof. cm 44.5 + Portes èp. 18 mm

LARGHEZZA MODULO
WIDTH
LARGEUR

cm 45

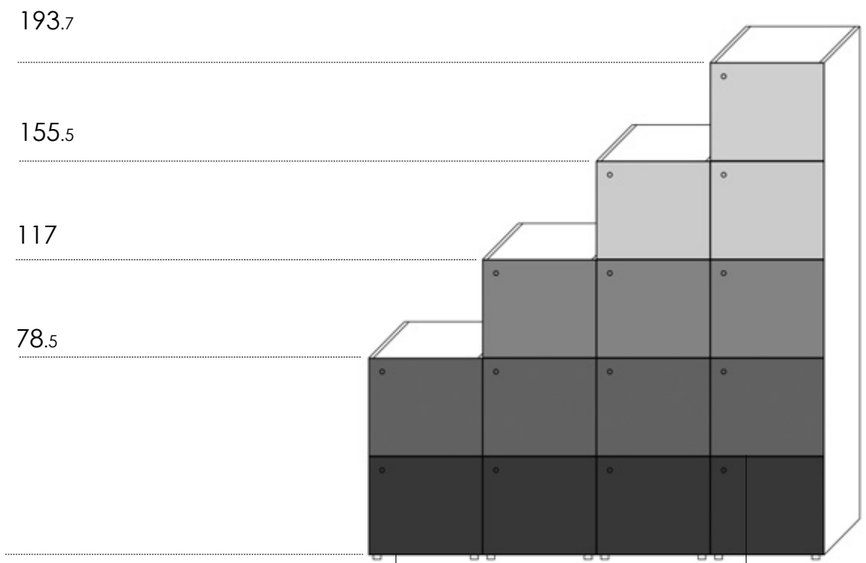

BASE completa di piedini regolabili
H mm 18 (regolazione da 0 a 15)

BASE complete with levelling feet
H 18 mm (levelling from 0 to 15)

SOCLE avec pieds réglables
H 18 mm (réglage de 0 à 15)

Ripiani interni in NOBILITATO
Spess. mm 18

Inner shelves in LAMINATE
18 mm _ thick

Étagères intérieures in MÉLAMINÉ
Épaisseur 18 mm

L'ufficio di nuova generazione è un ambiente condiviso, aperto, dove le persone sono al centro di un contesto dinamico. IVM ha progettato il SISTEMA LOCKERS proprio per questo. Un concetto di CONDIVISIONE dello SPAZIO, modulare e flessibile, che rappresenta la perfetta SOLUZIONE per le esigenze individuali - spesso temporanee - di custodire e contenere all'interno di un'area collettiva.

IVM has designed the LOCKERS SYSTEM for the shared, open environments of new generation offices where people are at the centre of a fast-moving context. This modular and flexible SPACE SHARING concept is the perfect SOLUTION for the often temporary individual needs to safeguard and store personal effects in a communal area.

Le bureau de nouvelle génération est un espace ouvert, partagé, où les personnes sont au cœur d'un contexte dynamique. IVM a conçu le SYSTÈME de CASIERS justement dans ce but. Un concept de PARTAGE de L'ESPACE, modulaire et flexible, qui représente la SOLUTION idéale pour les exigences individuelles, souvent temporaires, de conservation et de maintien au sein d'un espace collectif.

SISTEMA
LOCKERS

78.5
117
155.5
193.7

SISTEMA LOCKERS

Il **SISTEMA LOCKERS** è perfettamente integrabile agli **ELEMENTI CONTENITORI**.

Ogni **COMPOSIZIONE** può essere completata dal **SET DI FINITURA** (utilizzo optional) composto da **TOP + FIANCHI DI FINITURA**.

La DIMENSIONE MASSIMA in larghezza del TOP senza interruzioni è pari a **6 MODULI** (per modulo si intende cm 45); quindi in presenza presenza di composizioni che vanno OLTRE 6 MODULI in larghezza, occorre definire dove si preferisce l'interruzione del TOP.

*The **LOCKERS SYSTEM** can be perfectly integrated with the **STORAGE UNITS**.*


*Each **COMPOSITION** can be completed by the **FINISHING SET** (optional use) composed of **TOP + FINISHING SIDES**.*

*The MAXIMUM SIZE in width of the TOP without interruptions is equal to **6 MODULES** (by module we mean 45 cm); therefore in compositions that go OVER 6 MODULES in width, it is necessary to define where the interruption of the TOP is preferred.*

*Le **SYSTÈME LOCKERS** peut être parfaitement intégré avec les **ÉLÉMENTS DE RANGEMENT**.*

*Chaque **COMPOSITION** peut être complétée par l'**ENSEMBLE DE FINITION** (utilisation optionnelle) composé du **TOP + CÔTES DE FINITION**.*

*La TAILLE MAXIMALE en largeur du TOP sans interruptions est égale à **6 MODULES** (par module nous entendons 45 cm) ; par conséquent, dans les compositions qui dépassent 6 MODULES en largeur, il est nécessaire de définir où l'interruption du TOP est préférée.*

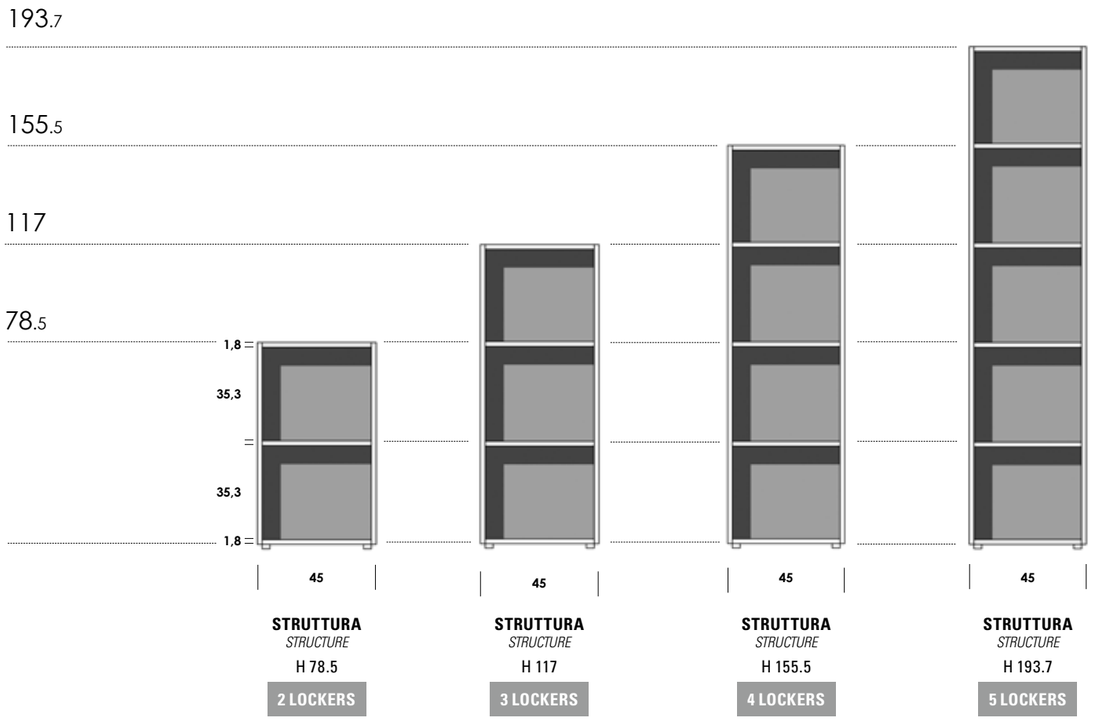

STRUTTURA *STRUCTURE* H 78.5 — **2 LOCKERS**

STRUTTURA *STRUCTURE* H 117 — **3 LOCKERS**

STRUTTURA *STRUCTURE* H 155.5 — **4 LOCKERS**

STRUTTURA *STRUCTURE* H 193.7 — **5 LOCKERS**


STRUTTURA *STRUCTURE*

PROFONDITÀ *DEPTH* *PROFONDEUR*
VANO cm 44.5 + ANTA spess. mm 18
Compartment 44.5 cm deep + Doors mm 18 thick
Niche prof. cm 44.5 + Portes èp. 18 mm

LARGHEZZA *WIDTH* *LARGEUR*
cm 45
Width cm 45
Largeur cm 45

FINITURE DISPONIBILI *AVAILABLE FINISHES* *FINITIONS DISPONIBLES*
Mm GRAFITE
Mm GRAPHITE
Mm AVORIO
Mm IVORY / Mm IVOIRE

Liberamente abbinabili alle ANTE previste a listino.
Can be matched as required with the doors included in our price list.
Librement associables aux PORTES insérées dans le catalogue.

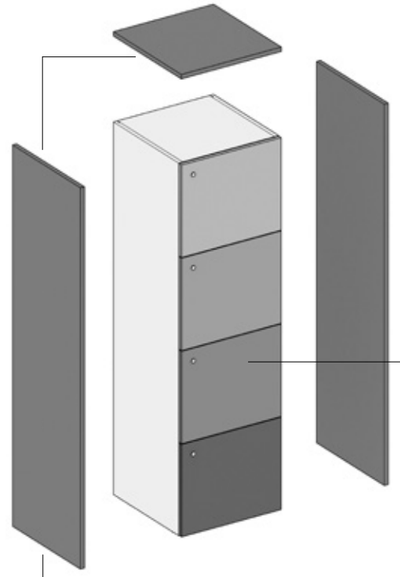

ANTE *DOORS / PORTES*

SPESSORE mm 18
mm 18 THICK / ÉP. 18 mm

Finiture disponibili in
Available finishes / Finitions disponibles

NOBILITATO *LAMINATE* *MÉLAMINÉ*
AVORIO *IVORY / IVOIRE*
VULCANO
FELTRO *FELT / FEUTRE*
ALLUMINIO *ALUMINIUM*
NOCE *WALNUT / NOYER*
SPATOLATO CEMENTO
CEMENT RENDER EFFECT / BÉTON TALOCHÉ
OLMO TESTA DI MORO
ELM DARK BROWN / ORME FONCÉ
OLMO PANNA *ELM CREAM / ORME CRÈME*
PENELOPE (Sabbia, Argilla)
PENELOPE (Sand, Clay) / PENELOPE (Sable, Argile)
PRIMOFIORE (Tortora, Panna)
PRIMOFIORE (Tortora, Cream)
PRIMOFIORE (Tortora, Crème)
GRAFITE *GRAPHITE*
CANAPA *WARM GREY / CHANVRE*
VISONE *MOSS GREY / VISON*
OTTANIO *PETROL GREEN / VERT PÉTROLE*

Tutte le ante hanno cerniere in acciaio **a chiusura ammortizzata** montate su basi **a sgancio/aggancio rapido** che consentono una facile regolazione.

*All doors are fitted with **self-closing shock-absorbent** steel hinges installed on a **quick hook /unhook** base, that make adjustment easy.*

*Toutes les portes ont des charnières en acier **à fermeture automatique** montées sur des bases **à enclenchement/déclenchement rapide** qui assurent un réglage facile.*

ANTA disponibile in DUE VERSIONI:
- **PIENA**
- **CON PASSACARTE**

***DOOR** available in TWO VERSIONS:*
- ***FULL***
- ***WITH PAPERS PASS***

***PORTE** disponible en DEUX VERSIONS :*
- ***PLEINE***
- ***AVEC CARTES PASSEUR***

O P T I O N A L

TOP - SPALLE DI FINITURA *TOP - SIDE PANELS* *TOP - MONTANTS DE FINITION*

SPESSORE mm 18
mm 18 THICK / ÉP. 18 mm

Finiture disponibili in
Available finishes / Finitions disponibles

NOBILITATO *LAMINATE* *MÉLAMINÉ*
AVORIO *IVORY / IVOIRE*
VULCANO
ALLUMINIO *ALUMINIUM*
NOCE *WALNUT / NOYER*
SPATOLATO CEMENTO
CEMENT RENDER EFFECT
BÉTON TALOCHÉ
OLMO TESTA DI MORO
ELM DARK BROWN / ORME FONCÉ
OLMO PANNA
ELM CREAM / ORME CRÈME
PENELOPE (Sabbia, Argilla)
PENELOPE (Sand, Clay)
PENELOPE (Sable, Argile)
PRIMOFIORE (Tortora, Panna)
PRIMOFIORE (Tortora, Cream)
PRIMOFIORE (Tortora, Créme)
GRAFITE *GRAPHITE*
CANAPA *WARM GREY / CHANVRE*
VISONE *MOSS GREY / VISON*
OTTANIO
PETROL GREEN
VERT PÉTROLE

SISTEMA LOCKERS | SPECIFICHE TECNICHE

STRUTTURA

Realizzata in conglomerato ligneo sp. 18 mm (schienali sp. 7 mm), con densità di circa 650 Kg/m³, nobilitata su entrambi i lati mediante l'utilizzo di carte melaminiche a grammatura 120 gr/mq e con finitura superficiale antigraffio ed antiriflesso, nella finitura Avorio o Grafite. I bordi perimetrali sono costituiti da una mescola in ABS, incollati con colla poliuretanica ed arrotondati.
Base dotata di piedini fissi con livellatore colore nero.

ANTE

Realizzate in conglomerato ligneo sp. 18 m con densità di circa 650 Kg/m³, nobilitati su entrambi i lati mediante l'utilizzo di carte melaminiche a grammatura 120 gr/mq e con finitura superficiale antigraffio ed antiriflesso, nelle finiture NOBILITATO Avorio, Alluminio, Spatolato Cemento, Olmo Testa di Moro, Olmo Panna, Noce, Penelope Sabbia, Penelope Argilla, Vulcano, Feltro, Grafite, Canapa, Visone e Ottanio.
Tutte le ante sono dotate di cerniere in acciaio regolabili con chiusura Soft ed apertura 110°.

SET DI FINITURA (TOP e SPALLE - opzionale)

Realizzati in conglomerato ligneo sp. 18 mm, con densità di circa 650 Kg/m³, nobilitati su entrambi i lati mediante l'utilizzo di carte melaminiche a grammatura 120 gr/mq e con finitura superficiale antigraffio ed antiriflesso, nelle finiture NOBILITATO Avorio, Alluminio, Spatolato Cemento, Olmo Testa di Moro, Olmo Panna, Noce, Penelope Sabbia, Penelope Argilla, Vulcano, Feltro, Grafite, Canapa, Visone e Ottanio. I bordi perimetrali sono costituiti da una mescola in ABS, incollati con colla poliuretanica ed arrotondati.

nel dettaglio

Possibilità di avere le ante predisposte per l'applicazione di uno, due o tre numeri ordinabili separatamente (numerazione possibile da 0 fino a 999) in ABS in colore Bianco o Nero con funzione sia di identificazione vano che di maniglia di apertura.

Tutte le ante sono complete di serratura, disponibile in due versioni:
- A COMBINAZIONE: corpo serratura di colore nero, con combinazione a 4 cifre.
- STANDARD: dotata di cilindro estraibile con chiave pieghevole antinfortunio ed impugnatura coprichiave in ABS.

Tutti i materiali utilizzati sono conformi alle norme UNI EN e sono certificati per il 100% CARB 2 (relativamente all'emissione di formaldeide).

SYSTEM LOCKERS | TECHNICAL SPECIFICATIONS

STRUCTURE

Made from 18 mm thick particleboard (Backs 7 mm thick), with a density of about 650 kg/m³, covered on both sides by a layer of melamine-coated paper (120 g/m²), with a scratch-proof and anti-reflective surface, in Ivory or Graphite finish. The edges are made from an ABS compound, fixed with polyurethane glue and rounded. Base fitted with fixed, black adjustable levellers.

DOORS

Made from 18 mm thick particleboard (Backs 7 mm thick), with a density of about 650 kg/m³, covered on both sides by a layer of melamine-coated paper (120 g/m²), with a scratch-proof and anti-reflective surface, in the following finishes: Ivory, Aluminium, Cement Render Effect, Dark Brown Elm, Cream Elm, Walnut, Penelope Sand, Penelope Clay, Vulcano, Felt, Graphite, Warm Grey, Moss Grey and Petrol Green LAMINATE.
All doors are fitted with adjustable steel hinges with Soft-closing mechanism and an opening of 110°.

FINISH SET (TOP and SIDE PANELS - optional)

Made from 18 mm thick particleboard, with a density of about 650 kg/m³, covered on both sides by a layer of melamine-coated paper (120 g/m²), with a scratch-proof and anti-reflective surface, in the following finishes: Ivory, Aluminium, Cement Render Effect, Dark Brown Elm, Cream Elm, Walnut, Penelope Sand, Penelope Clay, Vulcano, Felt, Graphite, Warm Grey, Moss Grey and Petrol Green LAMINATE. The edges are made from an ABS compound, fixed with polyurethane glue and rounded.

more details

It is possible for the doors to have provision for the application of one, two or three numbers (from 0 to 999), to be ordered separately. These are made from White ABS and have the dual function of locker identification and door handle.

All doors come with locks, available in two variants:
- COMBINATION: black locking body and 4-digit combination.
- STANDARD: featuring a removable barrel and key with folding ABS safety key cover grip.

All materials used comply with UNI EN standards, and 100% of them are certified to CARB 2 (formaldehyde emissions).

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES | SYSTÈME LOCKERS

STRUCTURE

Réalisée en aggloméré de bois de 18 mm d'épaisseur (dos de 7 mm d'épaisseur), avec une densité d'environ 650 kg/m³ ; revêtement en mélaminé sur les deux côtés (grammage papier : 120 g/m²) ; traitement anti-rayures et antireflet. Finition disponible : Ivoire, Graphite. Les chants sur le pourtour sont en ABS, collés avec de la colle polyuréthane et arrondis.
Socle avec pieds fixes pour réglage de niveau de couleur noir.

PORTES

Réalisées en aggloméré de bois de 18 mm d'épaisseur, avec une densité d'environ 650 kg/m³ ; revêtement en mélaminé sur les deux côtés (grammage papier : 120 g/m²) ; traitement anti-rayures et antireflet. Finitions disponibles : MÉLAMINÉ Ivoire, Aluminium, Béton taloché, Orme foncé, Orme crème, Noyer, Penelope sable, Penelope Argile, Vulcano, Feutre, Canapa, Visone, Ottanio, Graphite, Chanvre, Vison et Vert Pétrole.
Toutes les portes sont équipées de charnières en acier réglables avec fermeture amortie Soft close et ouverture à 110 °.

SET DE FINITION (TOP et MONTANT DE FINITION - en option)

Réalisés en aggloméré de bois de 18 mm d'épaisseur, avec une densité d'environ 650 kg/m³ ; revêtement en mélaminé sur les deux côtés (grammage papier : 120 g/m²) ; traitement anti-rayures et antireflet. Finitions disponibles : MÉLAMINÉ Ivoire, Aluminium, Béton taloché, Orme foncé, Orme crème, Noyer, Penelope sable, Penelope Argile, Vulcano, Feutre, Canapa, Visone, Ottanio, Graphite, Chanvre, Vison et Vert Pétrole. Les chants sur le pourtour sont en ABS, collés avec de la colle polyuréthane et arrondis.

en détail

Possibilité de préparer les portes de façon à appliquer un, deux ou trois numéros à commander séparément (numérotation de 0 à 999) en ABS blanc faisant office à la fois d'identification du casier et de poignée d'ouverture.

Toutes les portes sont munies de serrure, disponible en deux versions :
- À COMBINAISON : corps de serrure noir et combinaison à 4 chiffres.
- STANDARD : munie d'un cylindre amovible avec couvre-clé de protection pliant en ABS.

Tous les matériaux employés sont conformes aux normes UNI EN et sont certifiés CARB 2 (concernant l'émission de formaldéhyde) pour 100% de la production.