MV70

INDICE

PAG. 164	NOTE INTRODUTTIVE
PAG. 189	PARETE DIVISORIA MONOVETRO - **1V** CENTRALE
PAG. 209	PARETE DIVISORIA MONOVETRO - **1V** LATERALE
PAG. 229	PARETE DIVISORIA DOPPIOVETRO - **2V**
PAG. 247	SOUND - PANNELLO TERMOFORMATO INTEGRABILE
PAG. 251	BOISERIE
PAG. 263	SUPPLEMENTI

INDEX

PAGE 176	*INTRO NOTES*
PAGE 189	*SINGLE-GLAZED PARTITIONING SYSTEM - **1V** CENTRAL*
PAGE 209	*SINGLE-GLAZED PARTITIONING SYSTEM - **1V** LATERAL*
PAGE 229	*DOUBLE-GLAZED PARTITIONING SYSTEM - **2V***
PAGE 247	*SOUND - ADDITIONAL THERMOFORMED PANEL*
PAGE 251	*BOISERIE*
PAGE 263	*EXTRAS*

PARETE DIVISORIA
MV70

Il sistema MV70 disponibile nelle TRE varianti DOPPIO VETRO (MV70 2V), VETRO SINGOLO CENTRALE (MV70 1V), VETRO SINGOLO LATERALE (MV70 1VL) è una partizione di elevato livello tecnologico ed estetico la cui peculiarità è quella di creare una superficie completamente trasparente senza elementi d'interruzione verticale. Il sistema prevede la possibilità di integrare il pannello cieco sia con la variante 2V che con la variante 1V, mantenendo in entrambe le soluzioni di cambio tratta una percezione estetica di assoluta linearità attraverso l'uniformità degli spessori di tutte le parti che la compongono: tratta vetro - tratta cieca - porte - elementi di raccordo.



MONOVETRO 70X30 CENTRALE



MONOVETRO 70X30 LATERALE



DOPPIOVETRO 70X30



TRATTA CIECA 70X30

Note per la consultazione del listino

Le parti vetrate o lignee, non avendo moduli prefissati, sono espresse in Euro AL METRO QUADRATO.

Le partenze, i raccordi, le porte ed i mobili sono invece espressi a pezzo in base alla loro altezza.

I prezzi sono espressi in Euro i.v.a. esclusa.

PARETE DIVISORIA
MV70

Note introduttive generali

DIMENSIONI

Le **ALTEZZE MASSIME** previste sono:

- **H.3050 mm.** con utilizzo di vetro spessore 5+5, 6+6 e pannelli lignei

Le **LARGHEZZE STANDARD** previste sono:

- **lastre di vetro:** vanno da un minimo di **300 mm** ad un massimo di **1200 mm.**
- **pannelli lignei** in Conglomerato: da un minimo di **300 mm** ad un massimo di **1000 mm.**

Lo **SPESSORE** della parete MV70 è di **70 mm.**

COMPONENTI DI SERIE INCLUSI NEI PREZZI DELLE TIPOLOGIE ELENCATE

Struttura composta da profilo a pavimento e soffitto in alluminio estruso completo di guarnizioni coestruse rigido/morbida per garantire un'elevata tenuta acustica sia tra profili e specchiature vetrate che tra profili e pavimento/soffitto e da un sistema di livellamento.

Specchiature vetrate disponibili negli spessori 5+5 e 6+6, complete di profilo di giunzione verticale in policarbonato trasparente o biadesivo VHB.

Pannelli in conglomerato ligneo, nelle versioni:
- applicato ai vetri - **spess. 18 mm** - mediante biadesivo VHB ad alta tenuta
- a tutta altezza - **spess. 18 mm doppio** - o con sopraluce vetrato completi di elementi di struttura in acciaio per il corretto aggancio.

COMPONENTI DA AGGIUNGERE PER IL COMPLETAMENTO DELLE TRATTE

Ogni tratta della parete deve essere completata, in funzione delle caratteristiche di progetto, aggiungendo:

- Profili di partenza o terminale fissi
- Profili di partenza o terminale telescopici
- Angoli fissi o variabili
- Vani tecnici

Porte a battente, disponibili nelle tipologie
- CIECA con telaio in alluminio sp. 70 mm
- VETRATA con telaio in Alluminio e vetro singolo sp. 70 mm
- VETRATA con telaio in Alluminio e vetro doppio sp. 70 mm

Porte scorrevoli, disponibili nelle tipologie
- VETRATA con vetro sp. 10 mm, temperato
- INTELAIATA con vetro sp. 6 mm, temperato

FINITURE ED ACCESSORI FUORI STANDARD


I prezzi delle FINITURE DIVERSE DALLO STANDARD indicati nel presente listino sono INDICATIVI. La IVM S.p.A. si riserva di valutarne la fattibilità in base ai quantitativi richiesti.

I SUPPLEMENTI PREZZI relativi alle finiture o a particolari tipologie di pannelli e finiture dei vetri, sono da intendersi per LATO PARETE.

I prezzi relativi alla verniciatura o lucidatura dei profili in alluminio e gli accessori, sono da intendersi per entrambi i lati parete.

Per finiture, tipologie o colori non indicati nel presente listino si prega di contattare l'ufficio commerciale della IVM S.p.A. per la valutazione della fattibilità tecnica ed eventuale offerta economica.

PARETE DIVISORIA
MV70
MONOVETRO
DOPPIOVETRO

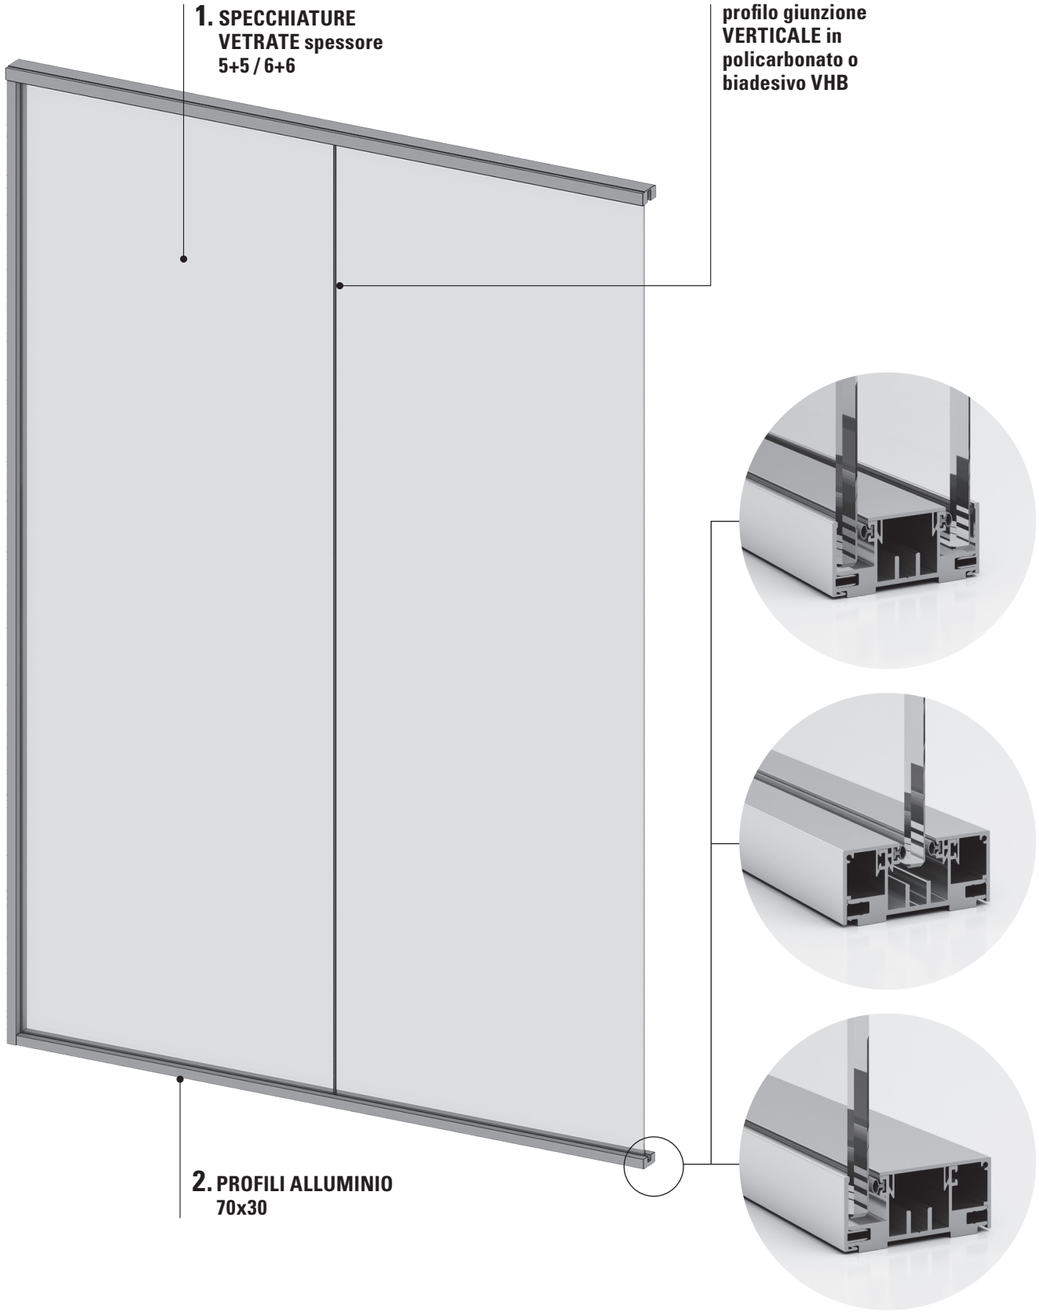

PARETE DIVISORIA
MV70
MONOVETRO
DOPPIOVETRO

DIVISORIA VETRO

Le specchiature vetrate sono in vetro stratificato di sicurezza spessore nominale di 10mm o 12mm.
Tutti i profili sono estrusi in ALLUMINIO lega primaria 6060 in barre di lunghezza 6300mm

1. FINITURA VETRO

Standard a listino
- Trasparente
- Acidato
- Extralight

Fuori Standard *con supplemento prezzo (contattare ufficio tecnico IVM)*
- Fumé
- Fumé Acidato
- Extralight Acustico
- Vetro LCD

Per questa tipologia di vetri, richiedere fattibilità e prezzi all'ufficio tecnico di IVM S.p.A.
È possibile utilizzare anche "materiale cliente". In questi casi IVM richiede un pezzo di circa 100x100 cm per poter effettuare un test, al fine di poterne valutare la fattibilità tecnica ed eventuale offerta economica.

2. FINITURA PROFILI ALLUMINIO


- Spazzolato Anodizzato color Argento Naturale
- Verniciato Nero opaco (RAL9005)
- Verniciato CUSTOM (vedi CARTELLA IVM)

PELLICOLE


Il costo delle pellicole è da intendersi al metro lineare, quantità minima 5 metri. Il costo dell'applicazione della pellicola è da valutare sempre con l'ufficio commerciale della IVM S.p.A.
Per pellicole con disegni particolari richiedere fattibilità tecnica e prezzi alla IVM S.p.A.

Esempi di pellicole standard:


PELLICOLA PIENA

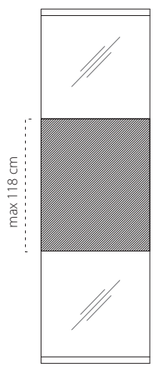


RIGHE ORIZZONTALI
H.1 cm. SPAZIATE 1cm.

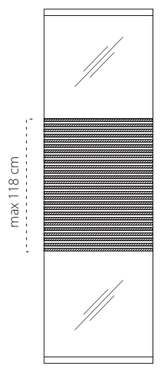

RIGHE VERTICALI
12X1cm. SPAZIATE 1cm.



PARETE DIVISORIA
MV70 CIECA

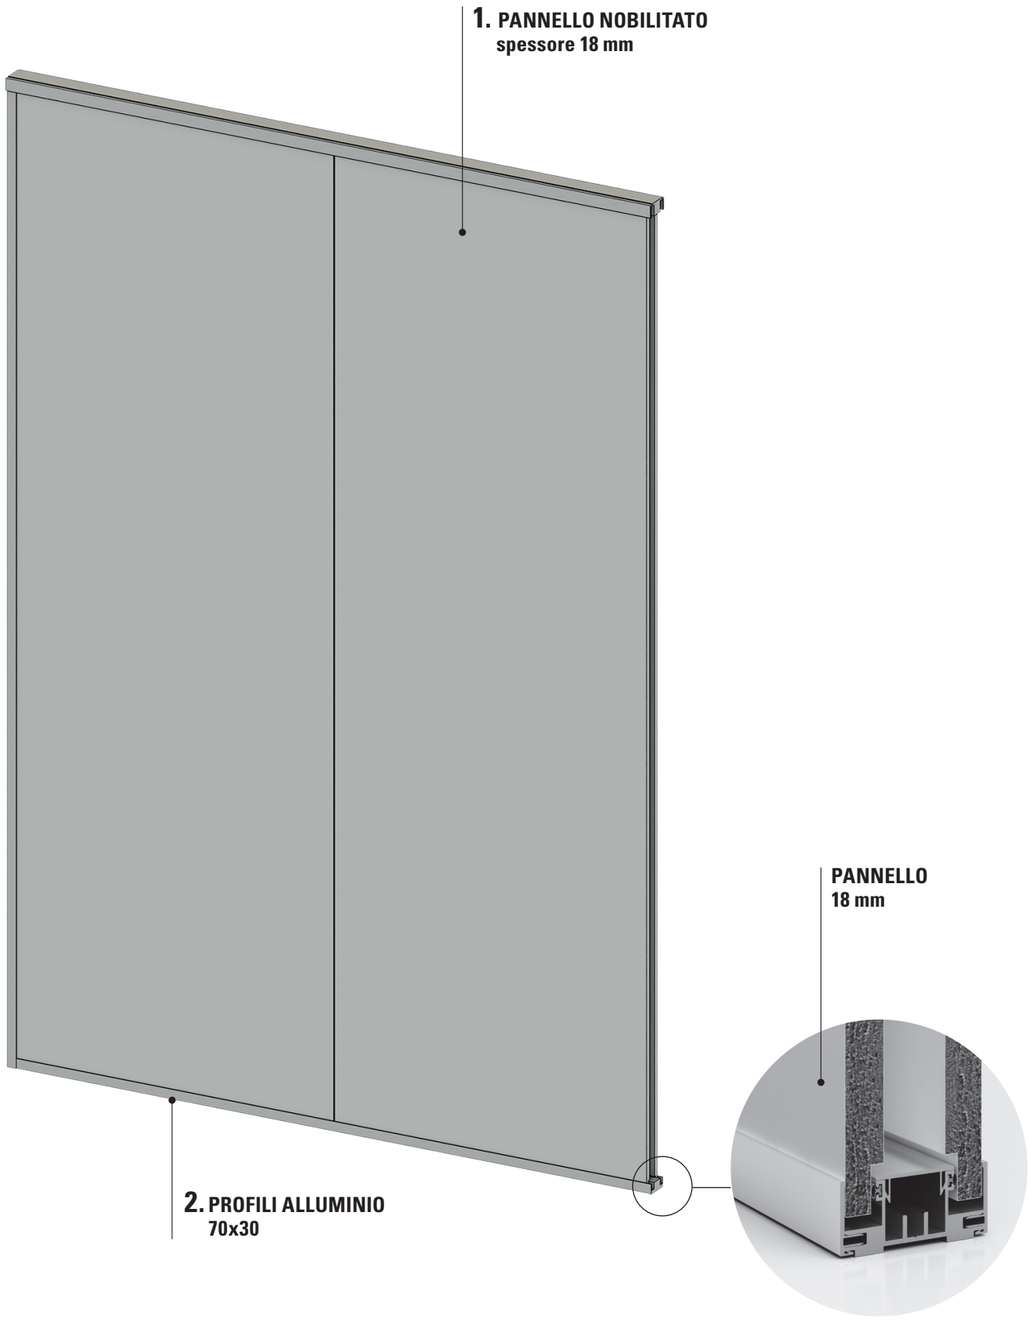

PARETE DIVISORIA
MV70 CIECA

PANNELLI PER TRATTA DIVISORIA CIECA spessore 18mm

Pannelli realizzati in conglomerato ligneo spessore 18mm nobilitati su entrambi i lati utilizzando carte melaminiche a grammatura 120 gr/mq e con finitura superficiale antigraffio, bordati lungo tutto il perimetro con bordo in ABS spessore 1,5mm in finitura identica alla superficie. Tutti i materiali utilizzati sono conformi alle norme UNI EN e sono certificati per il 100% CARB 2 (relativamente all'emissione di formaldeide).

1. FINITURE PANNELLI (spessore 18mm)

I PANNELLI spessore 18mm PER TRATTA DIVISORIA CIECA sono disponibill in due varianti di PREZZO

- **NOBILITATO AVORIO**
(Prezzi riportati a listino sotto la voce "AVORIO")

- **NOBILITATO COLORE**
(Prezzi riportati a listino sotto la voce "COLORE") disponibili nelle finiture:
  - Canapa
  - Visone
  - Ottanio
  - Grafite
  - Noce
  - Penelope Sabbia
  - Penelope Argilla
  - Vulcano
  - Olmo Tortora
  - Olmo Testa di Moro
  - Olmo Panna
  - Spatolato Cemento

CON SUPPLEMENTO PREZZO
vedi pagina supplementi

Nobilitato Finitura Categoria 2*
- Colori e Legni Extra cartella IVM

Nobilitato Ignifugo*
- Avorio
- Canapa
- Visone
- Ottanio
- Grafite
- Noce
- Penelope Sabbia
- Penelope Argilla
- Vulcano
- Olmo Tortora
- Olmo Testa di Moro
- Olmo Panna
- Spatolato Cemento

Laccatura Finitura Opaco
- Bianco
- Nero
- Beige Luxor
- Giallo Evora
- Rosso Namib
- Verde Comodoro

Laccatura Finitura Lucido
- Bianco

SU RICHIESTA
contattare l'ufficio tecnico


Impiallacciato*
- Noce
- Rovere

** La IVM S.p.A. si riserva di valutarne la fattibilità tecnica e le quantità*

2. FINITURA PROFILI ALLUMINIO

- Spazzolato Anodizzato color Argento Naturale
- Verniciato Nero opaco (RAL9005)
- Verniciato CUSTOM (vedi CARTELLA IVM)

PARETE DIVISORIA
MV70
VETRATA - CIECA

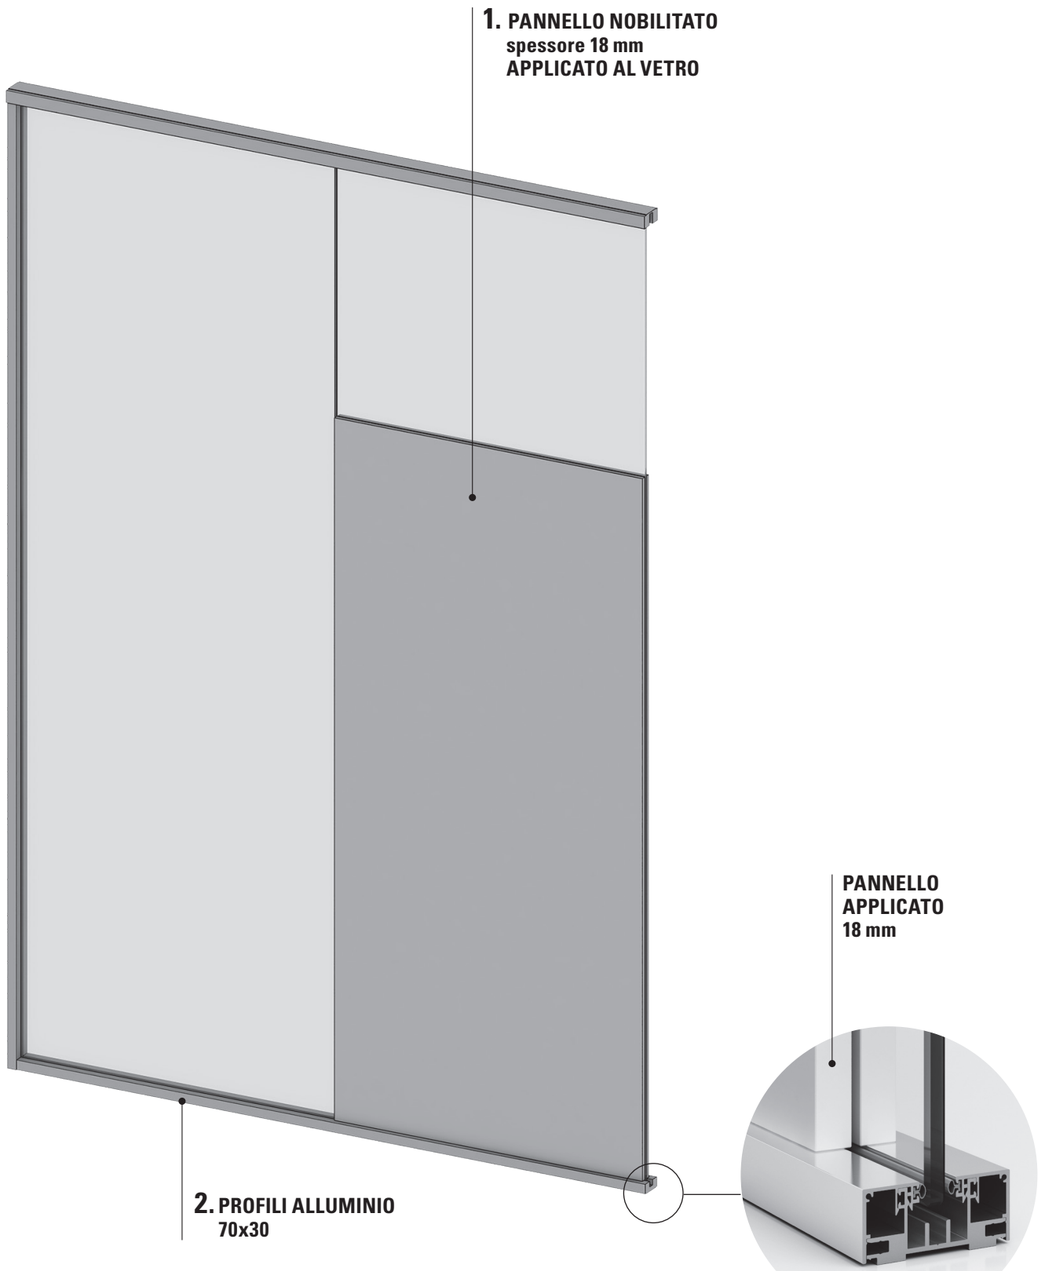

PARETE DIVISORIA
MV70
VETRATA - CIECA

PANNELLI DA APPLICARE AI VETRI spessore 18mm

Pannelli realizzati in conglomerato ligneo spessore 18mm nobilitati su entrambi i lati utilizzando carte melaminiche a grammatura 120 gr/mq e con finitura superficiale antigraffio, bordati lungo tutto il perimetro con bordo in ABS spessore 1,5mm in finitura identica alla superficie.
Tutti i materiali utilizzati sono conformi alle norme UNI EN e sono certificati per il 100% CARB 2 (relativamente all'emissione di formaldeide).

1. FINITURE PANNELLI (spessore 18mm)

I PANNELLI spessore 18mm da APPLICARE ai VETRI sono disponibill in due varianti di PREZZO

- **NOBILITATO AVORIO**
(Prezzi riportati a listino sotto la voce "AVORIO")

- **NOBILITATO COLORE**
(Prezzi riportati a listino sotto la voce "COLORE") disponibili nelle finiture:
  - Canapa
  - Visone
  - Ottanio
  - Grafite
  - Noce
  - Penelope Sabbia
  - Penelope Argilla
  - Vulcano
  - Olmo Tortora
  - Olmo Testa di Moro
  - Olmo Panna
  - Spatolato Cemento

CON SUPPLEMENTO PREZZO
vedi pagina supplementi

Nobilitato Finitura Categoria 2*
- Colori e Legni Extra cartella IVM

Nobilitato Ignifugo*
- Avorio
- Canapa
- Visone
- Ottanio
- Grafite
- Noce
- Penelope Sabbia
- Penelope Argilla
- Vulcano
- Olmo Tortora
- Olmo Testa di Moro
- Olmo Panna
- Spatolato Cemento

Laccatura Finitura Opaco
- Bianco
- Nero
- Beige Luxor
- Giallo Evora
- Rosso Namib
- Verde Comodoro

Laccatura Finitura Lucido
- Bianco

SU RICHIESTA
contattare l'ufficio tecnico

Impiallacciato*
- Noce
- Rovere

** La IVM S.p.A. si riserva di valutarne la fattibilità tecnica e le quantità*

2. FINITURA PROFILI ALLUMINIO

- Spazzolato Anodizzato color Argento Naturale
- Verniciato Nero opaco (RAL9005)
- Verniciato CUSTOM (vedi CARTELLA IVM)

PORTE PARETE

Sistema di porte integrato nelle pareti MV70, disponibile sia nella versione con apertura a battente che scorrevole.

Per agevolare le trattative di vendita e di stesura degli ordini sono state predisposte alcune tipologie nelle diverse altezze, per ognuna delle quali viene precisato il prezzo. I prezzi sono espressi in Euro I.V.A. esclusa.

DIMENSIONI

Le **ALTEZZE MASSIME** previste sono:

- **H.3050 mm.**
  Porte cieche Tamburate, cieche e Porte Vetro con telaio in Alluminio (nelle diverse tipologie previste a listino)

Le **LARGHEZZE STANDARD** previste sono:

- **1000 mm.** Porte a singolo battente
- **2000 mm.** Porte a doppio battente
- **1000 mm.** Porte scorrevoli anta singola - Luce netta di passaggio 900 mm.
- **2000 mm.** Porte scorrevoli anta doppia - Luce netta di passaggio 1800 mm.

Lo spessore del telaio porta è di 70 mm.


* TEMPRA LASTRE PORTE VETRATE

Le lastre vetrate delle porte senza telaio perimetrale in alluminio vengono sempre sottoposte al processo di Tempra, che conferisce al vetro una aumentata caratteristica di resistenza fino a 5 volte rispetto ad un vetro non Temprato.


Eventuali puntini, aloni o "maculature" presenti sulla superficie (anisotropia) visibili solo in particolari condizioni di luce, non sono da considerarsi difetti, ma dimostrazione dell'avvenuto trattamento di tempra.

Il **SENSO DI APERTURA** delle porte segue gli esempi sotto riportati:

PORTE A BATTENTE

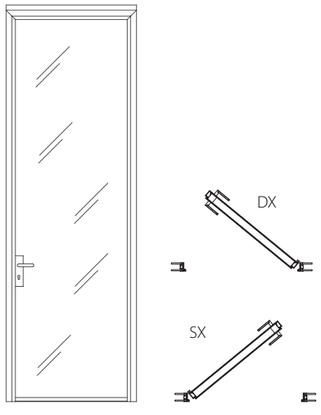

PORTE SCORREVOLI

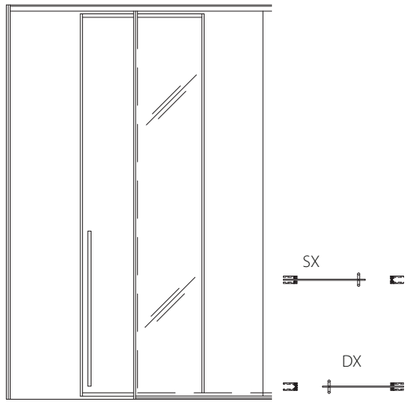

PORTE PARETE

Per accessori, finiture, tipologie o colori non presenti nel presente listino si prega di contattare l'ufficio commerciale della IVM S.p.A. per la valutazione della fattibilità tecnica ed eventuale offerta economica.

COMPONENTI DI SERIE INCLUSI NEI PREZZI DELLE TIPOLOGIE ELENCATE

PORTE A BATTENTE

Imbotte porta composto da profilo in alluminio dotato sui tre lati di guarnizione Q-Lon. ed incontro serratura regolabile.

Anta porta battente cieca:
vetro singolo e doppio vetro con telaio in alluminio

- Cerniere a bilico in alluminio apertura 180°
- Serratura a cilindro europeo con maniglia a leva in alluminio Hoppe serie Los Angeles
- Sistema di tenuta acustica inferiore solo nella versione Vetro Doppio

PORTE SCORREVOLI

Imbotte porta composto da profili verticali in alluminio, binario scorrevole integrato in alluminio, carrelli montati su ruote in nylon per un movimento fluido e silenzioso, dotati di pinze Cromate con sistema di regolazione anta. Fermi laterali di sicurezza dotati di sistema frenante automatico "SOFT" sia in chiusura che in apertura. Maniglione H.500 mm. in acciaio inox Aisi 316.

MANIGLIE PORTE A BATTENTE

LEGNO CON TELAIO

- Maniglia a Leva completa di serratura con cilindro Europeo (Tipo Yale)

VETRO CON TELAIO

- Maniglia a Leva completa di serratura con cilindro Europeo (Tipo Yale)

MANIGLIE PORTE SCORREVOLI

VETRO CON TELAIO

- Maniglione INOX L. 1200 mm senza serratura

PORTE SCORREVOLI

- Maniglione INOX L. 1200 mm senza serratura

ACCESSORI FUORI STANDARD*

Porta battente cieca
- Sistema di tenuta acustica
- Griglia di aerazione
- Chiudiporta aereo

Su richiesta è possibile inserire nello stipite porta l'interruttore monofrutto sul montante tecnico in aggiunta.

FINITURE ED ACCESSORI FUORI STANDARD CON SUPPLEMENTO PREZZO*

I prezzi delle finiture diverse dallo standard sono riportate nel capitolo **SUPPLEMENTI** alla fine del listino.
I prezzi relativi alle finiture o a particolari tipologie di Pannelli e finiture dei vetri, sono da intendersi per entrambi i lati parete. I prezzi relativi alla verniciatura o lucidatura dei profili in alluminio e gli accessori, sono da intendersi per entrambi i lati parete. Alcune finiture o tipologie sono soggette a quantitativi minimi o alla valutazione da parte della IVM S.p.A.

PORTE PARETE

PORTE CIECHE CON TELAIO

Le Porte con anta cieca intelaiata sono realizzate con pannelli realizzati in conglomerato ligneo sp. 18 mm, nobilitati su entrambi i lati utilizzando carte melaminiche a grammatura 120 gr/mq e con finitura superficiale antigraffio, inseriti in un telaio di alluminio perimetrale composto da montanti verticali e traversi orizzontali di sezione **70x30mm.**
Nell'intercapedine è inserito materiale fonoisolante che permette un buon isolamento del sistema.

FINITURE PANNELLI PORTE CIECHE

Le PORTE CIECHE sono disponibili in due varianti di PREZZO

- **NOBILITATO AVORIO**
(Prezzi riportati a listino sotto la voce "AVORIO")

- **NOBILITATO COLORE**
(Prezzi riportati a listino sotto la voce "COLORE") disponibili nelle finiture:
  - Canapa
  - Visone
  - Ottanio
  - Grafite
  - Noce
  - Penelope Sabbia
  - Penelope Argilla
  - Vulcano
  - Olmo Tortora
  - Olmo Testa di Moro
  - Olmo Panna
  - Spatolato Cemento

CON SUPPLEMENTO PREZZO
vedi pagina supplementi

Nobilitato Finitura Categoria 2*
- Colori e Legni Extra cartella IVM

Nobilitato Ignifugo*
- Avorio
- Canapa
- Visone
- Ottanio
- Grafite
- Noce
- Penelope Sabbia
- Penelope Argilla
- Vulcano
- Olmo Tortora
- Olmo Testa di Moro
- Olmo Panna
- Spatolato Cemento

Laccatura Finitura Opaco
- Bianco
- Nero
- Beige Luxor
- Giallo Evora
- Rosso Namib
- Verde Comodoro

Laccatura Finitura Lucido
- Bianco

SU RICHIESTA
contattare l'ufficio tecnico

Impiallacciato*
- Noce
- Rovere

** La IVM S.p.A. si riserva di valutarne la fattibilità tecnica e le quantità*

PORTE PARETE

PORTE VETRO CON TELAIO IN ALLUMINIO

Le porte con anta vetrata intelaiata sono realizzate in vetro spessore 10mm per la versione a vetro singolo e spessore 6mm per la versione a doppio vetro, inseriti in un telaio in alluminio composto da montanti verticali e traversi orizzontali sezione 70x30.

FINITURE VETRO

Standard a listino
- Trasparente
- Acidato
- Extralight

Fuori Standard *con supplemento prezzo (contattare ufficio tecnico IVM)*
- Fumé
- Fumé Acidato

Per questa Tipologia di Vetri, richiedere fattibilità e prezzi all'ufficio commerciale della IVM S.p.A. È possibile inserire anche materiali cliente, in questi casi la IVM S.p.A. richiede un pezzo di circa 100x100cm., per poter effettuare dei test, al fine di poterne valutare la fattibilità tecnica ed eventuale offerta economica.

FINITURA PROFILI ALLUMINIO

- Spazzolato Anodizzato color Argento Naturale
- Verniciato Nero opaco (RAL9005)
- Verniciato CUSTOM (vedi CARTELLA IVM)

NB Tutti i profili sono estrusi in ALLUMINIO lega primaria 6060 in barre di lunghezza 6300mm

FINITURE MANIGLIE IN ABBINAMENTO (standard) AI PROFILI

- Con profili Spazzolato Anodizzato color Argento Naturale: MANIGLIA Hoppe in finitura SATINATO (con cilindro serratura integrata).

- Con profili Verniciato Nero Opaco (RAL9005): MANIGLIA Hoppe in finitura NERO OPACO (con cilindro serratura integrata).

- Con profili verniciato CUSTOM: MANIGLIA YALE disponibile in CROMO SATINATO o CROMO NERO (da specificare nell'ordine)

PARTITIONING SYSTEM
MV70

The MV70 system_ available in THREE DOUBLE-GLAZED versions (MV70 2V), CENTRAL SINGLE-GLAZED (MV70 1V) LATERAL SINGLE-GLAZED (MV70 1VL) is a high-tech and extremely stylish partitioning system designed to create a completely transparent, frameless glass surface. The system can incorporate solid panels in both the 2V and 1V versions, maintaining a streamlined visual effect when transitioning from one section to the next thanks to the uniform thickness of all the component parts: glazed section - solid section - doors - connecting elements.



SINGLE-GLAZED 70X30 CENTRAL



SINGLE-GLAZED 70X30 LATERAL



DOUBLE-GLAZED 70X30



SOLID MODULE 70X30

Notes for the price list

Since there are no standard modules for the glass and wood parts, prices are given in Euros PER SQUARE METRE.

Prices for abutments, joints, doors and cabinets are given per item, based on height. Prices are indicated in Euro, exclusive of VAT.

PARTITIONING SYSTEM
MV70

General Introduction

MEASUREMENTS

The **MAXIMUM HEIGHTS** are:

- **H.3050 mm.** with the use of 5+5, 6+6 mm thick glass and wood panels

The **STANDARD WIDTHS** are:

- **glass panels:** range from a minimum of **300 mm** to a maximum of **1200 mm**.
- **wood panels**, in particleboard, range from a minimum of **300 mm** to a maximum of **1000 mm**.

The MV70 wall is **70mm THICK.**

PARTS INCLUDED IN THE PRICES FOR THE TYPES LISTED

Structure consisting of an extruded aluminium floor and ceiling profile, complete with rigid/soft co-extruded ABS seals to guarantee excellent soundproofing both between profiles and mirrored glass and between profiles and floor/ceiling, and a levelling system.

Mirrored glass available in thicknesses of 5+5 mm and 6+6 mm, including aluminium or transparent polycarbonate vertical joint profile.

Particleboard panels, in the following versions:
- bonded to the glass - **18 mm thick** - by means of double-sided Very High Bonding (VHB) tape
- full height - **double-glazed 18 mm thick** - or with transom glazing complete with steel framework for correct fastening.

PARTS TO ADD TO COMPLETE THE LENGTHS

Depending on the project features, each wall module must be completed by adding:

- Fixed start and end profiles.
- Telescopic start and end profiles.
- Fixed or adjustable corners.
- Technical modules.

Hinged doors, available in the following types
- SOLID with aluminium frame (70 mm thick)
- SINGLE-GLAZED with aluminium frame (70 mm thick)
- DOUBLE-GLAZED with aluminium frame (70 mm thick).

Sliding doors, available in the following types
- Tempered GLAZED (10 mm thick)
- FRAMED with tempered glass (6 mm thick)

NON-STANDARD FINISHES AND ACCESSORIES


The prices for NON-STANDARD FINISHES specified in this price list are APPROXIMATE. IVM S.p.A. reserves the right to assess feasibility based on the requested quantities.

The SURCHARGES for the finishes or for special types of panels and finishes for the glass apply to EACH SIDE OF THE PARTITIONING.

Prices for painting or polishing aluminium profiles and accessories are for both wall sides.

For finishes, types and colours not found in this price list, please contact the IVM SpA sales office for a technical feasibility assessment and cost estimate.

PARTITIONING SYSTEM
MV70
SINGLE-GLAZED
DOUBLE-GLAZED

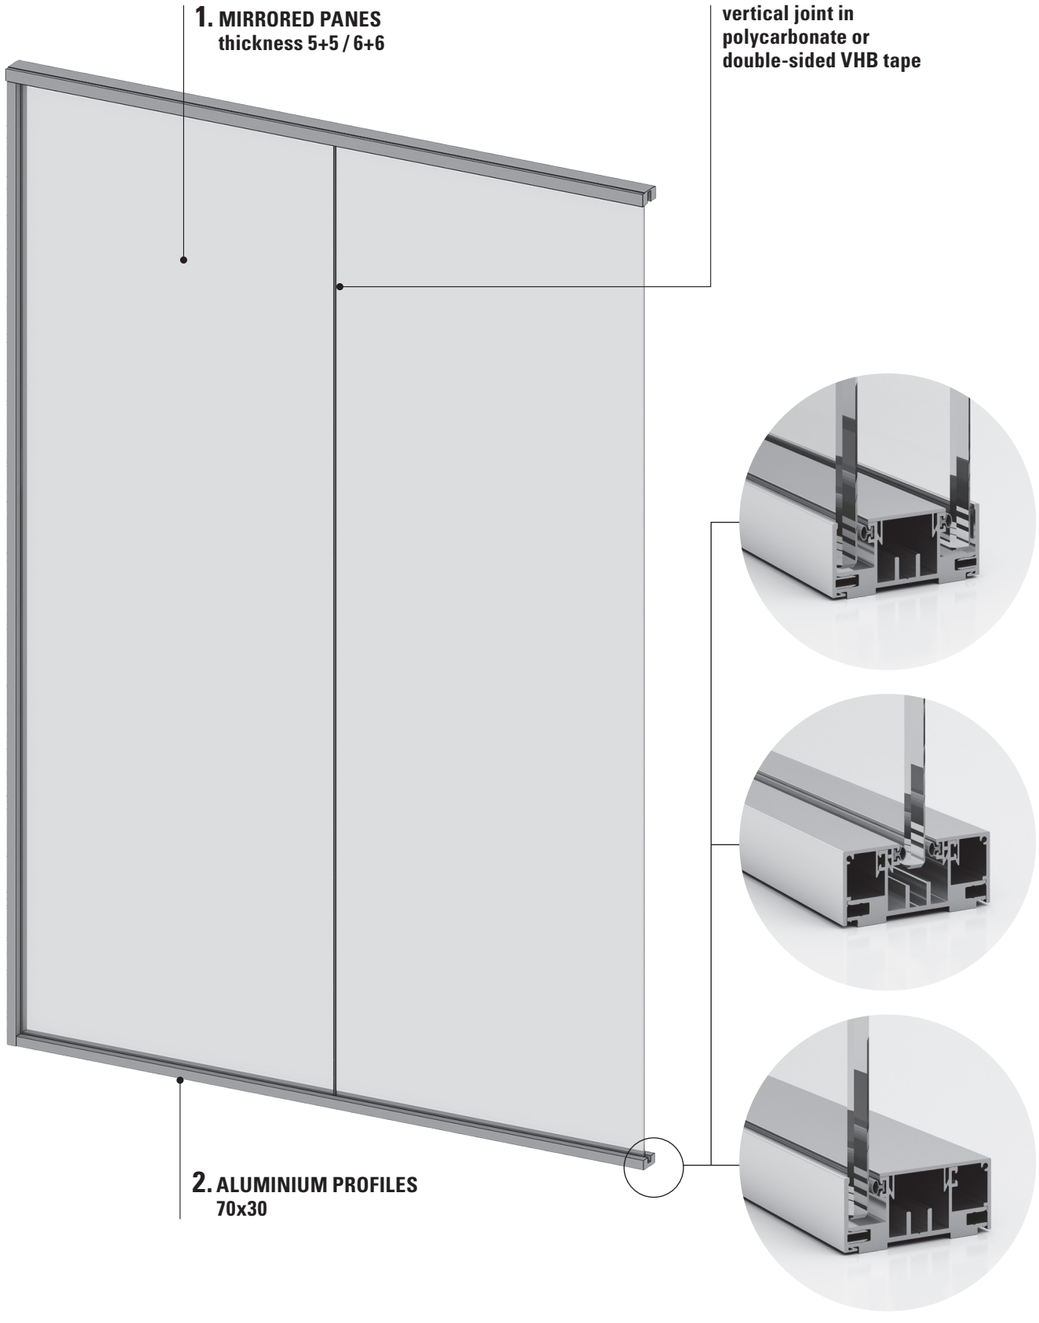

PARTITIONING SYSTEM
MV70
SINGLE-GLAZED
DOUBLE-GLAZED

GLASS PARTITION

The mirrored panes are in laminated safety glass, with a rated thickness of 10 mm or 12 mm.
All profiles are extruded from 6060 primary ALUMINIUM alloy, in 6300-mm long bars.

1. GLASS FINISH

Standard
- Transparent
- Etched
- Extralight

Non-standard *with surcharge (contact IVM Engineering Office)*
- Smoked
- Smoked Etched
- Extralight Acoustic
- LCD glass

Contact the Engineering Office at IVM S.p.A to request feasibility and prices for this type of glass: "Customer material" can also be used. In these cases, IVM requests a piece of about 100x100 cm to test, so as to assess the technical feasibility and prepare a quote, where applicable.


2. ALUMINIUM PROFILE FINISH

- Brushed Anodised Natural Silver
- Coated Matt Black (RAL 9005)
- Coated CUSTOM (see IVM SAMPLE BOOK)


FILMS

Film is priced per linear metre, with a minimum of 5 metres. Film application must be assessed by the IVM S.p.A. sales office for a cost estimate. For film with special patterns, contact IVM S.p.A. for a technical feasibility assessment and cost estimate.

Examples of standard films:

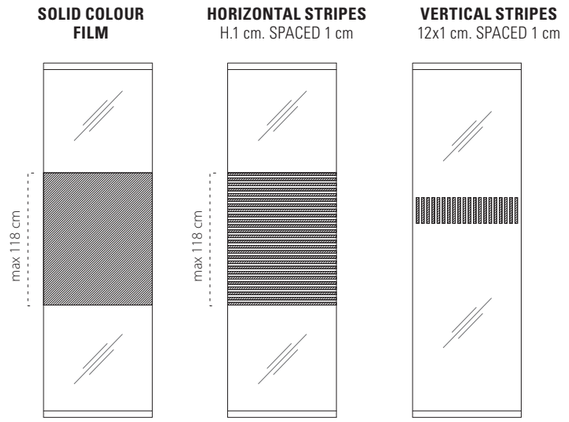

PARTITIONING SYSTEM MV70 SOLID

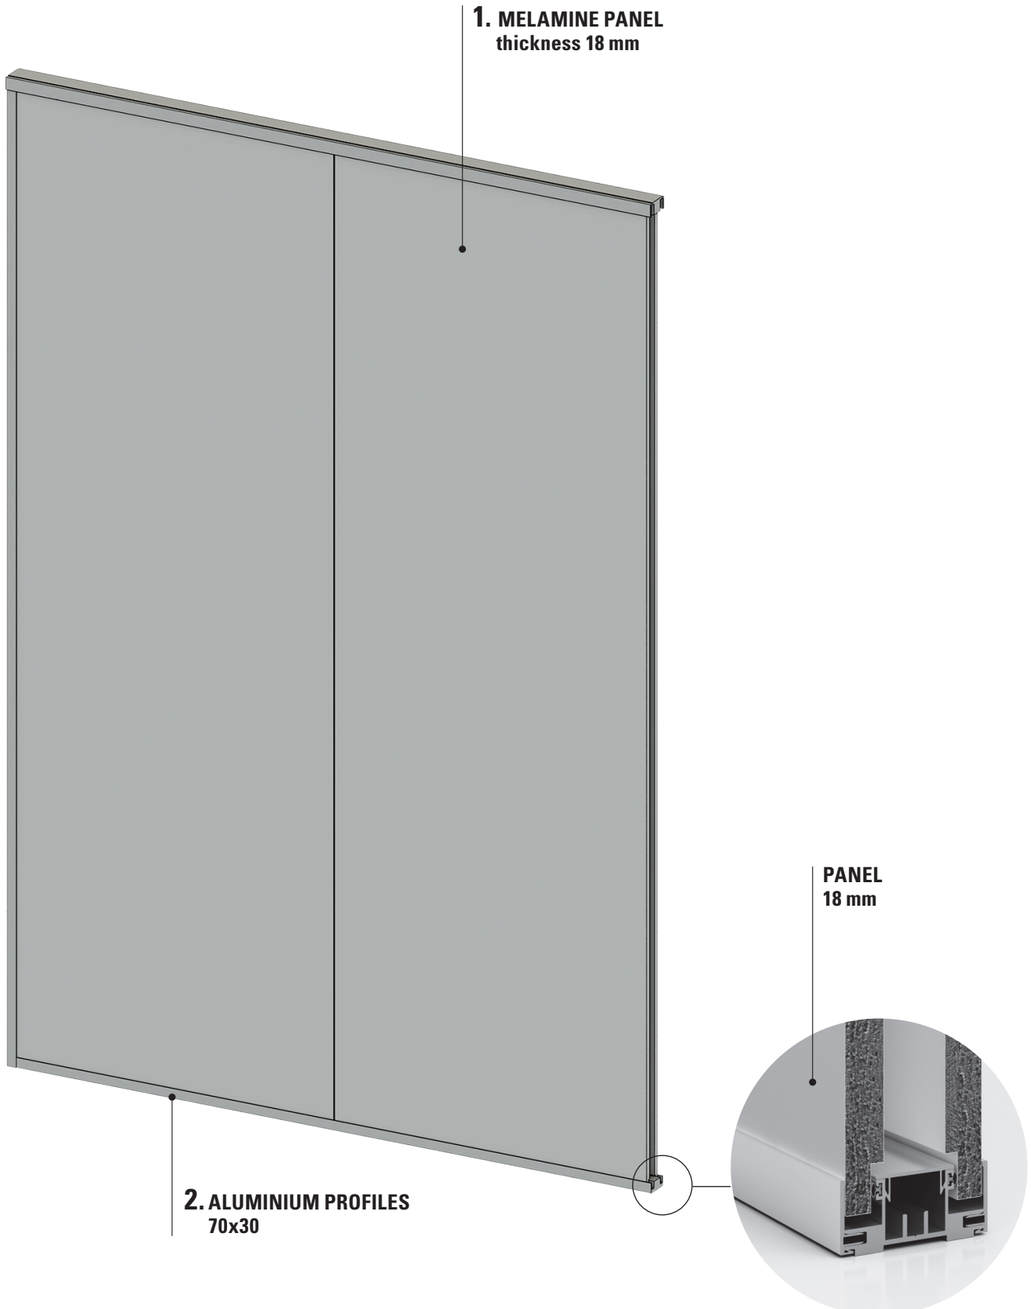

PARTITIONING SYSTEM MV70 SOLID

PANELS FOR SOLID PARTITIONING MODULE 18mm thick.

The panels are made from 18 mm thick particleboard, laminated on both sides with 120 g/m2 melamine paper. They have a scratch-resistant surface finish, and a matching 1.5 mm thick ABS finish all around the edges. All materials used comply with UNI EN standards, and 100% of its production is certified to CARB 2 (formaldehyde emissions).

1. PANEL FINISHES (thick. 18mm)

The 18mm-thick PANELS for the SOLID PARTITIONING MODULE come in two PRICE options

- **MELAMINE IVORY**
(Prices listed under "IVORY")

- **MELAMINE COLOUR**
(Prices listed under "COLOUR") available in the following finishes:
  - Warm Grey
  - Moss Grey
  - Petrol Green
  - Graphite
  - Walnut
  - Penelope Sand
  - Penelope Clay
  - Vulcano
  - Tortora Elm
  - Dark Brown Elm
  - Cream Elm
  - Cement Render Effect

WITH PRICE SUPPLEMENT
see extras page for:

Melamine-Coated Finish: Class 2*
- Colours and woods not in IVM sample book

Flame Retardant Panel*
- Ivory
- Warm Grey
- Moss Grey
- Petrol Green
- Graphite
- Walnut
- Penelope Sand
- Penelope Clay
- Vulcano
- Tortora Elm
- Dark Brown Elm
- Cream Elm
- Cement Render Effect

Lacquered (Matt Finish)
- White
- Black
- Luxor Beige
- Evora Yellow
- Namib Red
- Comodoro Green

Lacquered (Gloss Finish)
- White

ON REQUEST
Contact the IVM S.p.A engineering office


Veneer*
- *Walnut*
- *Oak*

** IVM S.p.A. reserves the right to assess feasibility and quantity*

2. ALUMINIUM PROFILE FINISH

- Brushed Anodised Natural Silver
- Coated Matt Black (RAL 9005)
- Coated CUSTOM (see IVM SAMPLE BOOK)

PARTITIONING SYSTEM
MV70
GLAZED - SOLID

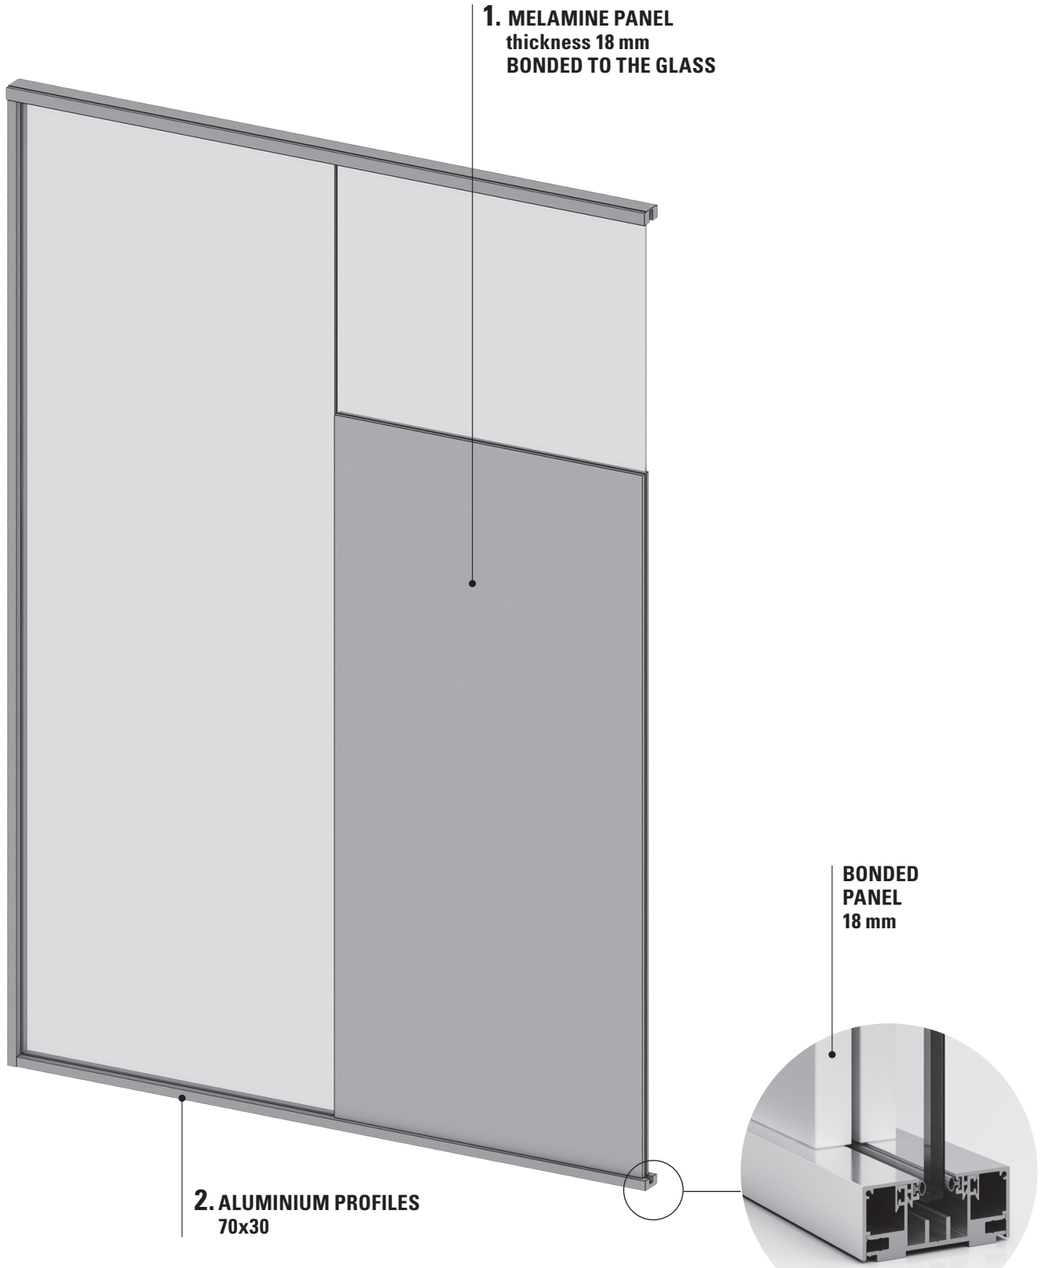

PARTITIONING SYSTEM
MV70
GLAZED - SOLID

PANELS TO BE BONDED TO THE GLASS 18mm thick.

The panels are made from 18 mm thick particleboard, laminated on both sides with 120 g/m2 melamine paper. They have a scratch-resistant surface finish, and a matching 1.5 mm thick ABS finish all around the edges. All materials used comply with UNI EN standards, and 100% of its production is certified to CARB 2 (formaldehyde emissions).

1. PANEL FINISHES (18 mm thick)

The 18mm thick PANELS to BOND to the GLASS come in two price options

- **MELAMINE IVORY**
(Prices listed under "IVORY")

- **MELAMINE COLOUR**
(Prices listed under "COLOUR")
available in the following finishes:
  - Warm Grey
  - Moss Grey
  - Petrol Green
  - Graphite
  - Walnut
  - Penelope Sand
  - Penelope Clay
  - Vulcano
  - Tortora Elm
  - Dark Brown Elm
  - Cream Elm
  - Cement Render Effect

WITH PRICE SUPPLEMENT
see extras page for:

Melamine-Coated Finish: Class 2*
- Colours and woods not in IVM sample book

Flame Retardant Panel*
- Ivory
- Warm Grey
- Moss Grey
- Petrol Green
- Graphite
- Walnut
- Penelope Sand
- Penelope Clay
- Vulcano
- Tortora Elm
- Dark Brown Elm
- Cream Elm
- Cement Render Effect

Lacquered (Matt Finish)
- White
- Black
- Luxor Beige
- Evora Yellow
- Namib Red
- Comodoro Green

Lacquered (Gloss Finish)
- White

ON REQUEST
Contact the IVM S.p.A engineering office

Veneer*
- *Walnut*
- *Oak*

** IVM S.p.A. reserves the right to assess feasibility and quantity*

2. ALUMINIUM PROFILE FINISH

- Brushed Anodised Natural Silver
- Coated Matt Black (RAL 9005)
- Coated CUSTOM (see IVM SAMPLE BOOK)

PARTITION DOORS

System for inserting doors into MV70 partitions, both hinged and sliding available.

Some standard types of different heights have been prepared at set prices to simplify sales negotiations and orders.
Prices are indicated in Euro, exclusive of VAT.

DIMENSIONS

The **MAXIMUM HEIGHTS** are:

- **H.3050 mm.**
  Solid doors in hollow-core wood, solid and glazed doors with aluminium frame (in the range of listed types)

The **STANDARD WIDTHS** are:
- **1000 mm.** Single-leaf doors
- **2000 mm.** Double-leaf doors
- **1000 mm.** Single-leaf sliding doors - Net opening passage space 900 mm.
- **2000 mm.** Double-leaf sliding doors - Net opening passage space 1800 mm.


The thickness of the door frame is 70 mm.

*** TOUGHENED GLASS DOOR PANELS**
Glass doors without aluminium frames are always toughened to make the glass up to 5 times more resistant than non-toughened glass.


Any dots, marks or "leopard spots" that show up on the surface only under certain light (anisotropy), should not be viewed as defects but as a sign that the glass was toughened.

The **DOOR SWING** is shown in the examples below:

HINGED DOORS

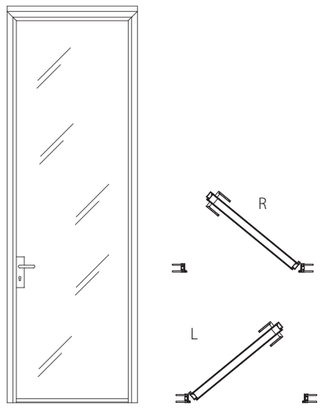

SLIDING DOORS

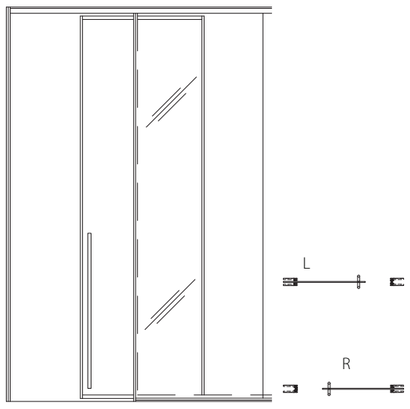

PARTITION DOORS

For accessories, finishes, types and colours not found in this price list, please contact the IVM S.p.A. sales office for a technical feasibility assessment and cost estimate.

PARTS INCLUDED IN THE PRICES FOR THE TYPES LISTED

HINGED DOORS
Door jambs consisting of an aluminium profile with Q-Lon seals on three sides and an adjustable lock point of contact.

Solid hinged door leaf:
single-glazed or double-glazed door with aluminium frame:
- Aluminium pivot hinge 180° opening
- Hoppe European cylinder lock with handle in aluminium (Los Angeles series).
- Soundproofing system at bottom only in the double-glazed version

SLIDING DOORS
Jamb casing consisting of vertical aluminium profiles, incorporated aluminium sliding rail, carriages mounted on nylon wheels for smooth, silent movement, fitted with chrome callipers with a door adjustment system. Side safety stops with an automatic "SOFT" braking system for both opening and closing. Stainless steel 500 mm high pull handle AISI 316.

HINGED DOOR HANDLES

WOOD with FRAME
- Hoppe, Lever handle with Europrofile cylinder (Yale)

GLASS with FRAME
- Hoppe, Lever handle with Europrofile cylinder (Yale)

SLIDING DOOR HANDLE

GLASS with FRAME
- STAINLESS STEEL pull handle without lock (L. 1200)

SLIDING DOORS
- STAINLESS STEEL pull handle without lock (L. 1200)

NON-STANDARD ACCESSORIES*

Solid hinged door
- Soundproofing system
- Ventilation grille
- Overhead door closer

Upon request, it is possible to insert the single-gang switch into the door jamb.

NON-STANDARD FINISHES AND ACCESSORIES WITH PRICE SUPPLEMENT*

The prices for finishes other than standard ones are indicated in the **EXTRAS** section at the end of the price list. Prices for finishes or special panel types and for glass finishes apply to both wall sides.
Prices for coating or polishing aluminium profiles and accessories apply to both wall sides.
Some finishes or types are subject to minimum quantities and/or assessment by IVM S.p.A.

PARTITION DOORS

SOLID DOORS WITH FRAME

These doors feature a framed solid leaf made using 18mm-thick particleboard panels. Both sides of the panels are laminated using 120 g/m² melamine-coated paper, with a scratch-resistant finish. The panel is enclosed in an aluminium frame formed of vertical uprights and horizontal crossbars measuring **70x30 mm**. Soundproofing material has been inserted inside the cavity to ensure effective acoustic insulation for the system.

SOLID DOOR PANEL FINISHES

SOLID DOORS
ome in two PRICE options

- **MELAMINE IVORY**
(Prices listed under "IVORY")

- **MELAMINE COLOUR**
(Prices listed under "COLOUR")
available in the following finishes:
  - Warm Grey
  - Moss Grey
  - Petrol Green
  - Graphite
  - Walnut
  - Penelope Sand
  - Penelope Clay
  - Vulcano
  - Tortora Elm
  - Dark Brown Elm
  - Cream Elm
  - Cement Render Effect

WITH PRICE SUPPLEMENT
see extras page for:

Melamine-Coated Finish: Class 2*
- Colours and woods not in IVM sample book

Flame Retardant Panel*
- Ivory
- Warm Grey
- Moss Grey
- Petrol Green
- Graphite
- Walnut
- Penelope Sand
- Penelope Clay
- Vulcano
- Tortora Elm
- Dark Brown Elm
- Cream Elm
- Cement Render Effect

Lacquered (Matt Finish)
- White
- Black
- Luxor Beige
- Evora Yellow
- Namib Red
- Comodoro Green

Lacquered (Gloss Finish)
- White

ON REQUEST
Contact the IVM S.p.A engineering office

Veneer*
- *Walnut*
- *Oak*

** IVM S.p.A. reserves the right to assess feasibility and quantity*

PARTITION DOORS

GLASS DOORS WITH ALUMINIUM FRAME

Framed glazed doors are made from 10 mm thick glass for the single-glazed version and 6 mm thick glass for the double-glazed version. Aluminium frame consisting of vertical uprights and horizontal crosspieces 70x30.

GLASS FINISH

Standard
- Transparent
- Etched
- Extralight

Non-standard *with surcharge (contact IVM Engineering Office)*
- Smoked
- Smoked Etched

For this type of Glass, enquire about feasibility and prices at the IVM S.p.A. commercial office.
It is also possible to insert customer materials. In these cases, IVM S.p.A. requires a piece of around 100x100 cm to use to perform tests, in order to evaluate the technical feasibility and provide a price estimate.

ALUMINIUM PROFILE FINISH

- Brushed Anodised Natural Silver
- Coated Matt Black (RAL 9005)
- Coated CUSTOM (see IVM SAMPLE BOOK)

NB All profiles are extruded in EN AW-6060 primary alloy in 6300 mm-long bars.

HANDLE FINISHES MATCHING THE PROFILES (standard)

- For Brushed Anodised Natural Silver profiles: handle by HOPPE with SATIN-POLISHED finish (lock barrel incorporated)

- For Matt Black (RAL 9005) Coated profiles: handle by HOPPE with MATT BLACK finish (lock barrel incorporated)

- For CUSTOM coated profiles: YALE handle with SATIN-POLISHED CHROME OR BLACK CHROME (to specify when ordering)