
PARETE ATTREZZATA WALLPRO

SPECIFICHE GENERALI

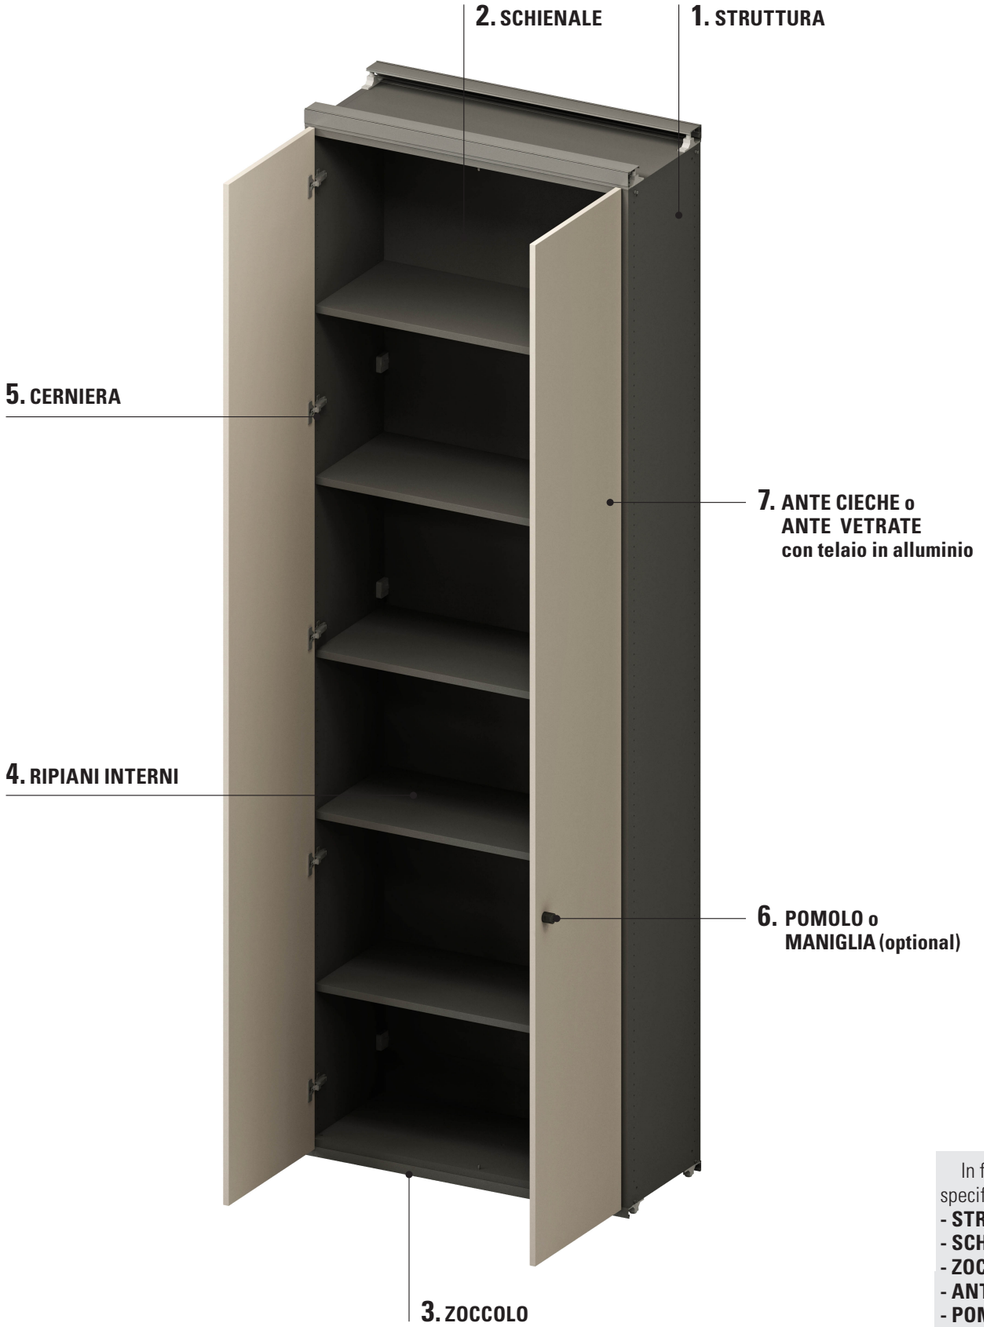

In fase d'ordine
specificare le FINITURE di:
- **STRUTTURA (1)**
- **SCHIENALE (2)**
- **ZOCCOLO (3)**
- **ANTE (7)**
- **POMOLO (o MANIGLIE) (6)**

PARETE ATTREZZATA WALLPRO

1. STRUTTURA disponibile in
Nobilitato **AVORIO** o **GRAFITE**

2. SCHIENALE
- per **SOLUZIONI A MURO**:
nobilitato in abbinamento alla STRUTTURA
- per **SOLUZIONI CENTROSTANZA**:
in nobilitato nelle diverse finiture previste a listino

3. ZOCCOLO disponibile in finitura
ANODIZZATO o NERO

4. RIPIANI INTERNI in LAMIERA spess. mm22
disponibili in:
- BIANCO RAL 9010 per struttura AVORIO
- ANTRACITE per struttura GRAFITE

OPTIONAL: in NOBILITATO spess. mm30
Disponibili nelle finiture AVORIO o GRAFITE
(in abbinamento alla struttura)

5. CERNIERA AMMORTIZZATA apertura a 110°.
Regolabile in 3 direzioni
con montaggio a scatto rapido.

6. POMOLO DI APERTURA in alluminio disponibile in due colori: NICHELATO OPACO o NERO.
Le ante doppie montano il POMOLO
solo sull'anta di destra.

OPTIONAL: MANIGLIE disponibili in
Larghezza cm. 19 oppure Altezza cm. 54

7. ANTE CIECHE
disponibili in **NOBILITATO**

- Avorio
- Canapa
- Visone
- Ottanio
- Grafite
- Noce
- Penelope Sabbia
- Penelope Argilla
- Vulcano
- Olmo Tortora
- Olmo Testa di Moro
- Olmo Panna
- Spatolato Cemento

CON SUPPLEMENTO PREZZO

Nobilitato Ignifugo*

- Avorio
- Canapa
- Visone
- Ottanio
- Grafite
- Noce
- Penelope Sabbia
- Penelope Argilla
- Vulcano
- Olmo Tortora
- Olmo Testa di Moro
- Olmo Panna
- Spatolato Cemento

Laccatura Finitura Opaco

- Bianco
- Nero
- Beige Luxor
- Giallo Evora
- Rosso Namib
- Verde Comodoro

Laccatura Finitura Lucido

- Bianco

SU RICHIESTA
contattare l'ufficio tecnico

Impiallacciato*

- Noce
- Rovere

** La IVM S.p.A. si riserva di valutarne la fattibilità tecnica e le quantità*

PARETE ATTREZZATA WALLPRO


Sistema modulare di arredamento che in funzione della versatilità delle composizioni si presta per risolvere infinite esigenze di divisione degli spazi di lavoro. Per agevolare le trattative di vendita e di stesura degli ospiti sono state predisposte alcune tipologie nelle diverse altezze, per ognuna delle quali viene precisato il prezzo.
I prezzi sono espressi in Euro I.v.a esclusa

Note

La parete attrezzata WALLPRO è disponibile in Due Versioni:


PLUS

Ante legno e vetrate SENZA fascia di aggiustaggio superiore:

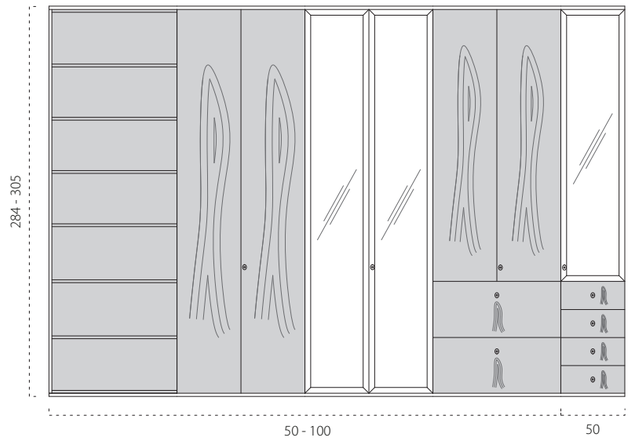

MOMA

Ante legno e vetrate CON fascia di aggiustaggio superiore:

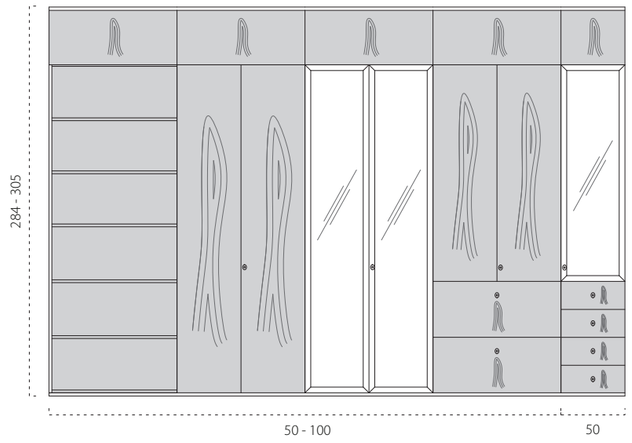

Orientamento Venature per Finiture LEGNO

PARETE ATTREZZATA WALLPRO

DIMENSIONI

Le altezze standard previste sono:
H.93 cm., **H.221 cm.**, **H.275 cm.**, e **H.305 cm.**
Le larghezze standard previste sono:
50 cm. e **100 cm.**
Lo spessore della parete è di **46,2 cm.**
Ogni elemento della parete può essere ridotto in larghezza, in tal caso la modalità del calcolo del prezzo si ottiene utilizzando il prezzo dell'elemento più largo
Esempi:
per modulo di larghezza fino a 49 cm. Il prezzo è uguale al modulo da 50 cm.
per modulo di larghezza fino da 51 cm. a 99 cm. Il prezzo è uguale al modulo da 100 cm.
i moduli ridotti in larghezza sono sempre dotati di ripiani interni in legno.
Su specifica richiesta è possibile realizzare moduli parete con profondità diversa da quella standard, per fattibilità e prezzi contattare l'ufficio commerciale della IVM S.p.A.

COMPONENTI DI SERIE INCLUSI NEI PREZZI DELLE TIPOLOGIE ELENCATE

- Struttura composta da spalla, base, cappello superiore, cappello intermedio (dove previsto) in nobilitato spessore 22mm finitura AVORIO o GRAFITE con applicato da entrambi i lati un bordo ABS 10/10.
- Le spalle sono dotate di piedino di livellamento in acciaio zincato; uno speciale portapiede permette oltre che l'inserimento di quest'ultimo all'interno della spalla anche la possibilità di collegamento tra un modulo e l'altro per consentire il passaggio di eventuali cavi elettrici o dati.
- Zoccolo inferiore dotato di guarnizione coestrusa rigido/morbida, guida superiore telescopica. Disponibile in FINITURA ANODIZZATO e NERO.
- Schienale in conglomerato ligneo nobilitato previsto in due tipologie:
  - per moduli **"centro stanza"** spessore 18mm, nelle finiture previste a catalogo
  - per moduli **"a muro"** spessore 18mm, in finitura AVORIO o GRAFITE (in abbinamento alla struttura).
- Ripiani in lamiera d'acciaio verniciata con polveri epossidiche antigraffio color BIANCO RAL9010 per strutture AVORIO e ANTRACITE per strutture GRAFITE.
- Ante in conglomerato ligneo o in cristallo complete di telaio perimetrale in alluminio. Dotate di cerniere in acciaio apertura 110°. Pomolo in alluminio. Nella versione con anta doppia (moduli da 100cm.) guarnizione in coestruso rigido/morbida.
- Tutte le ante sono dotate di cerniere con sistema ammortizzatore slow motion per chiusura anta.

COMPONENTI DA AGGIUNGERE PER IL COMPLETAMENTO DELLE TRATTE

Ogni tratta della parete deve essere completata, in funzione delle caratteristiche di progetto, aggiungendo:
- Pannelli di tamponamento laterale con o senza spalla in funzione delle dimensioni desiderate.
- Angoli o cavedi.
- Vani tecnici.
- Spalla finale e spalla di finitura.
- Attrezzature interne quali, telai estraibili; appendiabiti, frigo ecc..

FINITURE ED ACCESSORI FUORI STANDARD

I prezzi delle finiture diverse dallo standard sono riportate nel capitolo **SUPPLEMENTI**.

I prezzi relativi alle finiture o a particolari tipologie di pannelli, le finiture dei vetri, la verniciatura o lucidatura dei profili in alluminio e gli accessori, **SONO DA INTENDERSI PER LATO PARETE.**


Alcune finiture o tipologie sono soggette a quantitativi minimi o alla valutazione da parte della IVM S.p.A.

Per finiture, tipologie o colori non presenti nel seguente listino si prega di contattare l'ufficio commerciale della IVM S.p.A. per la valutazione della fattibilità tecnica ed eventuale offerta economica.

ACCESSORI ANTE CIECHE e VETRATE

SOLUZIONI STANDARD

- **CERNIERA AMMORTIZZATA - apertura 110°**
  REGOLABILE IN TRE DIREZIONI, CON MONTAGGIO A SCATTO RAPIDO
  Completa di innovativo sistema decelerante a due deceleratori ad olio siliconico, regolabile e integrato.
  L'innovativo selettore permette la regolazione della forza decelerante.

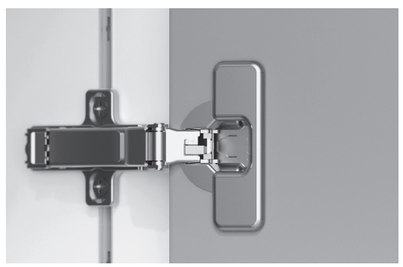

- **POMOLO di APERTURA in ALLUMINIO**, disponibile in due colori: NICHELATO OPACO o NERO (specificare il colore scelto nell'ordine, accanto al codice).
  Le ante doppie montano il pomolo solo sull'anta di destra, e prevedono una guarnizione coestrusa rigido/morbida sull'anta di sinistra.



SOLUZIONI CON SUPPLEMENTO

SERRATURA A CARIGLIONE CON ASTE ROTANTI,
dotata di cilindro estraibile integrato nel pomolo

SET CHIAVI PASSE-PARTOUT
ESTRAI CILINDRO ed ESTRAI POMOLO


CERNIERE IN ZAMA CON APERTURA 180°
(vedi DETTAGLIO a pag. 13)

MANIGLIE come da collezione IVM


PARETE ATTREZZATA WALLPRO

CERNIERE IN ZAMA APERTURA 180° (non ammortizzato)
Per il montaggio delle cerniere in zama con apertura a 180° occorre essere in presenza di composizioni composte da elementi di un'unica altezza totale e con un'unica tipologia di ante, nelle composizioni possono invece essere inserite sia ante cieche che vetrate.
Vedi esempi di seguito:

PLUS - Ante legno e vetrate SENZA fascia di aggiustaggio superiore

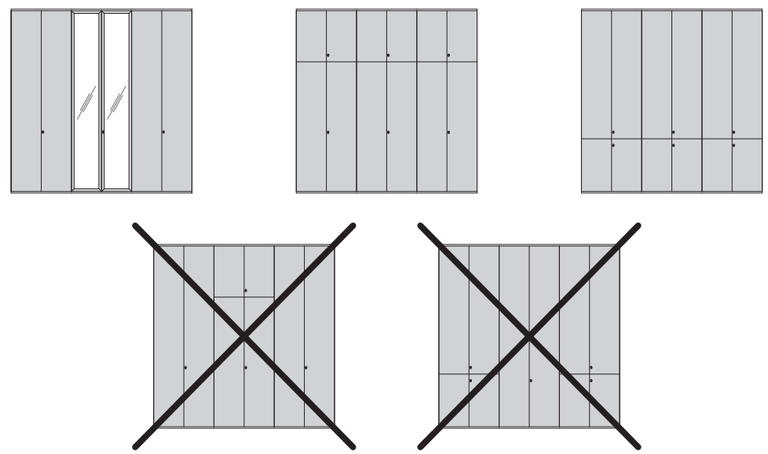

MOMA - Ante legno e vetrate CON fascia di aggiustaggio superiore

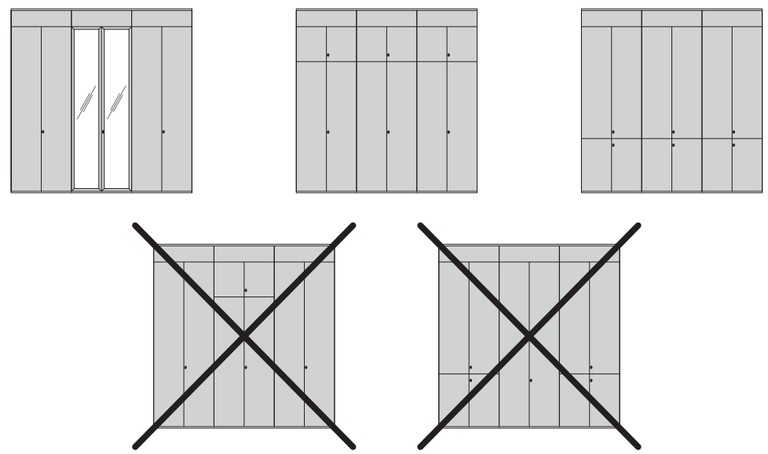

PORTE PARETE

Sistema modulare di porte integrate alla parete WALLPRO, disponibile nella versione con apertura a battente.


Per agevolare le trattative di vendita e di stesura ordini sono state predisposte alcune tipologie nelle diverse altezze, per ognuna delle quali viene precisato il prezzo.
I prezzi sono espressi in Euro I.v.a esclusa.

Note per la consultazione del Listino

Le porte della parete WALLPRO sono disponibili in Due Versioni: PLUS e MOMA.


PLUS

Porte SENZA fascia di aggiustaggio superiore:

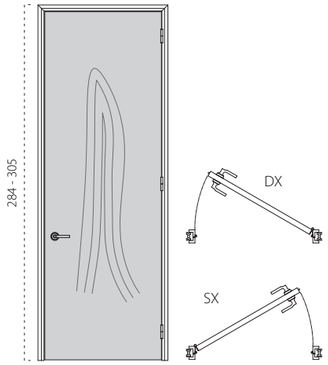

MOMA

Porte CON fascia di aggiustaggio superiore:

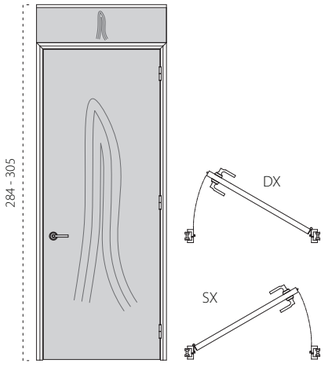

Orientamento Venature per Finiture LEGNO

MANIGLIE

STANDARD



MANIGLIA HCS HOPPE
in finitura **anodizzato**
(per telaio spazzolato Anodizzato color argento naturale)



MANIGLIA HCS HOPPE
in finitura **nero opaco**
(per telaio verniciato nero opaco)

CON SUPPLEMENTO



MANIGLIA A LEVA YALE

PORTE PARETE

DIMENSIONI

Le altezze standard previste sono:
- **H.275 cm.**, e **H.305 cm.** tipologia **PLUS**
- **H.217,9 cm.**, **H.259,5 cm.** e **272,3 cm.** tipologia **MOMA**

Le larghezze standard previste sono:
- **100 cm.** porte a singolo battente
- **120 cm.** e **200 cm.** porte a doppio battente
- **100 cm.** e **120 cm.** porte scorrevoli anta singola
- **150 cm.** e **200 cm.** porte scorrevoli anta doppia

Lo spessore del telaio porta è di **10 cm.**

COMPONENTI DI SERIE INCLUSI NEI PREZZI DELLE TIPOLOGIE ELENCATE

PORTE A BATTENTE

Imbotte porta composto da doppio profilo in alluminio stipite + carter. Stipite dotato su tre lati di guarnizione Q-Lon. ed incontro serratura regolabile.

DISPONIBILI 3 DIVERSE TIPOLOGIE DI ANTE

Anta porta battente cieca (tamburato sp. 40 mm):
- Cerniere in alluminio integrate apertura 180°
- Serratura e maniglia HCS Hoppe

Anta porta battente vetro 10mm temperato:
- Cerniere in alluminio a 2 elementi apertura 180°
- Serratura e maniglia HCS Hoppe

Anta porta battente vetro con telaio in alluminio e vetro 6 mm:
- Cerniere in alluminio integrate apertura 180°
- Serratura e maniglia HCS Hoppe

MANIGLIE PORTE A BATTENTE

LEGNO
- Hoppe
- Antipanico

VETRO
- Hoppe

VETRO CON TELAIO
- Hoppe

FINITURE ED ACCESSORI FUORI STANDARD CON SUPPLEMENTO PREZZO

I prezzi delle finiture diverse dallo standard sono riportate nella parte inferiore delle pagine del listino nella sezione **SUPPLEMENTI**.
I prezzi relativi alle finiture o a particolari tipologie di pannelli, le finiture dei vetri, sono da intendersi per entrambi i lati parete.

Alcune finiture o tipologie sono soggette a quantitativi minimi o alla valutazione da parte della IVM S.p.A.

ATTENZIONE
I prezzi riportati sono da intendersi inclusivi dei profili in ALLUMINIO delle cerniere e delle maniglie.

Accessori OPTIONAL:

Anta porta battente cieca
- Cerniere a scomparsa con tripla regolazione
- Paraspifferi
- Maniglia Yale a Leva
- Maniglione antipanico
- Griglia di aerazione

Anta porta battente vetro 10mm temperato
- Paraspifferi
- Maniglia Yale a Leva
- Maniglione antipanico

Anta porta battente vetro con telaio in alluminio e vetro 6 mm
- Paraspifferi
- Maniglia Yale a Leva

Per accessori, finiture, tipologie o colori non presenti nel presente listino si prega di contattare l'ufficio commerciale della IVM S.p.A. per la valutazione della fattibilità tecnica ed eventuale offerta economica.

SOLUZIONI CUSTOM MADE

WallPRO: una proposta che non è solo una parete attrezzata, ma una soluzione d'arredo distintiva e su misura per ogni spazio lavorativo.

Le soluzioni **CUSTOM MADE** permettono di configurare elementi con VANI INTEGRATI, in diverse tipologie dimensionali e cromatiche, prestando particolare cura nel dettaglio della "cornice perimetrale" del vano, sia esso a tutt'altezza oppure inserito come nicchia nella composizione stessa.
Soluzioni perfette per chi cerca uno spazio di lavoro dinamico e personalizzato, che unisce estetica e praticità.






CORNICE PERIMETRALE mm26
con schienale in finitura

SOLUZIONI CUSTOM MADE

Per una corretta gestione del **progetto CUSTOM MADE, contattare l'UFFICIO TECNICO IVM.**



Maniglie realizzate su
disegno esclusivo IVM.
Con **WallPRO**,
ogni dettaglio diventa
espressione
di stile e unicità.

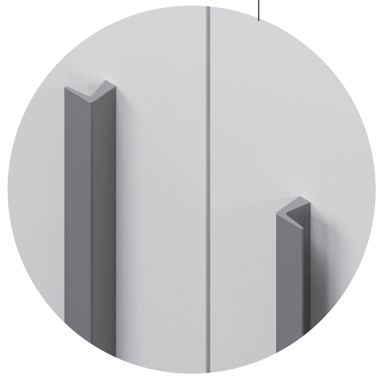

SOLUZIONI INTEGRATE

Il sistema di parete attrezzata **WALLPRO** rappresenta la massima espressione di integrazione progettuale e design intelligente.

Ideata per adattarsi e integrarsi armoniosamente con qualsiasi sistema di parete divisoria presente nel catalogo IVM, **WALLPRO** offre soluzioni complete e personalizzabili, trasformando ogni spazio in un luogo unico nella sua percezione visiva.
Estetica e funzionalità senza compromessi, per ambienti coordinati e perfettamente bilanciati.





SOLUZIONI INTEGRATE

Per una corretta gestione delle **SOLUZIONI INTEGRATE, consultare il LISTINO 1**_PARETE DIVISORIA VETRATA CONTINUA dove vengono rappresentati i sistemi EVO_DLIGHT_MV70_KIRA oppure **il LISTINO 3**_PARETE DIVISORIA MODULARE dove vengono rappresentati i sistemi INFNITY.



Soluzione con sopraluce vetro

Soluzione con WALLPRO
ad altezza divisoria vetro